

DEB CUSTOMIZATION

德贝产品工艺密码



CONTENTS

KITCHEN
厨房系统工艺

门板工艺		
厚度		04
封边		06
异型拉手封边		08
门铰孔位		10
柜体工艺		
吊码		12
铰链		14
连接件		16
柜体封边		18
背板封边		20
L 型异形封边		22
规格尺寸		24
地柜柜体结构		26
水盆柜结构		28
地脚		30
踢脚板		32
台面工艺		
台面支撑 + 止水线		34

CUSTOMIZED FURNITURE
定制家具系统工艺

门板工艺		
厚度		38
封边		40
门缝条		42
异型拉手封边		44
拉直器		46
门铰孔位		48
柜体工艺		
吊码		50
铰链		52
连接件		54
柜体封边		56
背板封边		58
L 型异形封边		60
吊抽		62
抽屉结构		64
柜内生态系统		66
横隔板		68
调节脚		70



KITCHEN

厨柜系统工艺

厨房系统工艺 - 门板
厚度

德贝工艺

- 标配 22mm 加厚门板
- 用料更足、不易变形



常规工艺

- 18mm 门板
- 物理性能一般、耐用性欠佳




厨房系统工艺 - 门板

封边

德贝工艺

- PUR 封边
- 无惧环境变化，高温不脱落
- 越潮湿粘性越好
- 封边完成 3-8 小时后会与板件形成一体

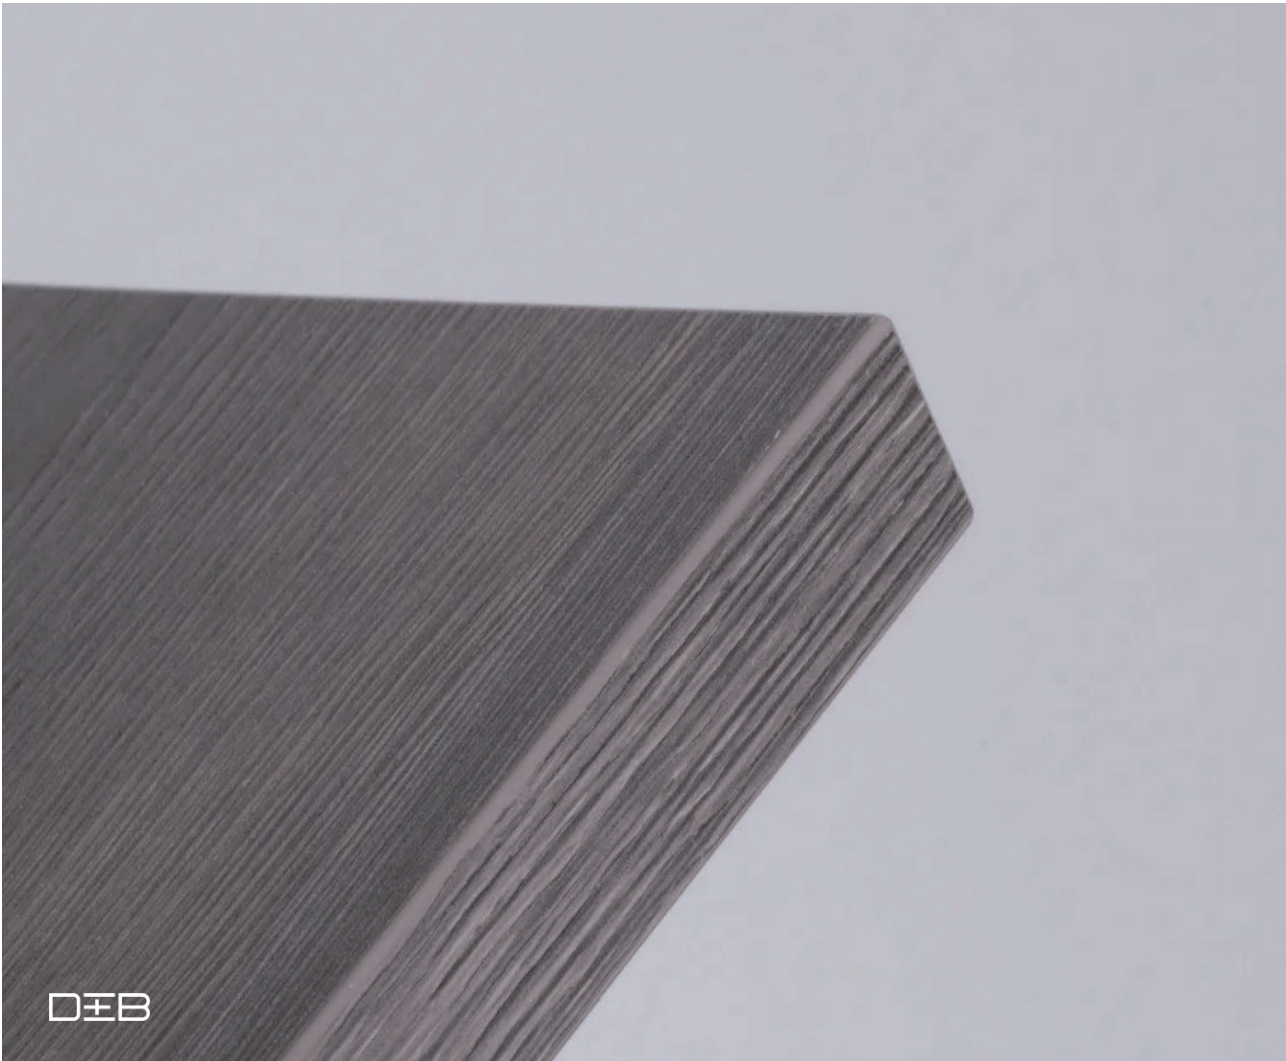

常规工艺

- EVA 封边
- 易受环境影响、易脱落
- 胶线明显、不美观



厨房系统工艺 - 门板

异型拉手封边

德贝工艺

- J/C/X 木韵拉手异型封边工艺
- 门板拉手一体成型
- 造型极简，颜色统一
- 与衣柜等全屋定制柜通用、极简美观



常规工艺

- 嵌入式拉手设计
- 无法实现与门板同色同质
- 视觉上无整体感



厨房系统工艺 - 门板

门铰孔位


德贝工艺

铰杯装饰盖：

- 基材不外露、防潮防醛


门铰预埋件：

- 现场无需打孔，安装效率高
- 同一孔位可多次安取，连接稳固

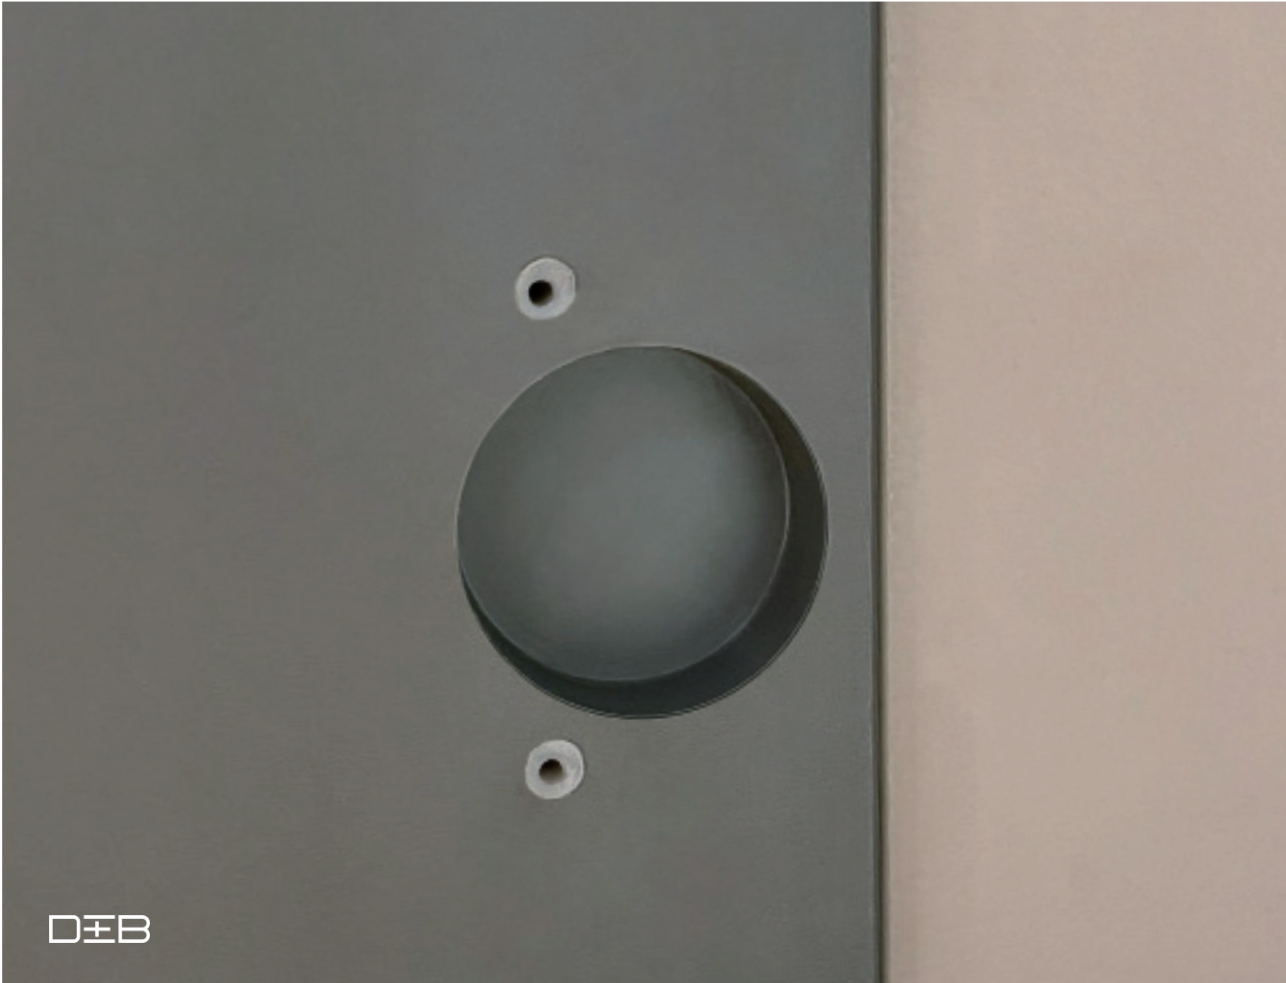

常规工艺

- 无铰杯盖、基材外露不环保
- 现场打孔、无预埋件
- 孔洞易松、连接不稳固

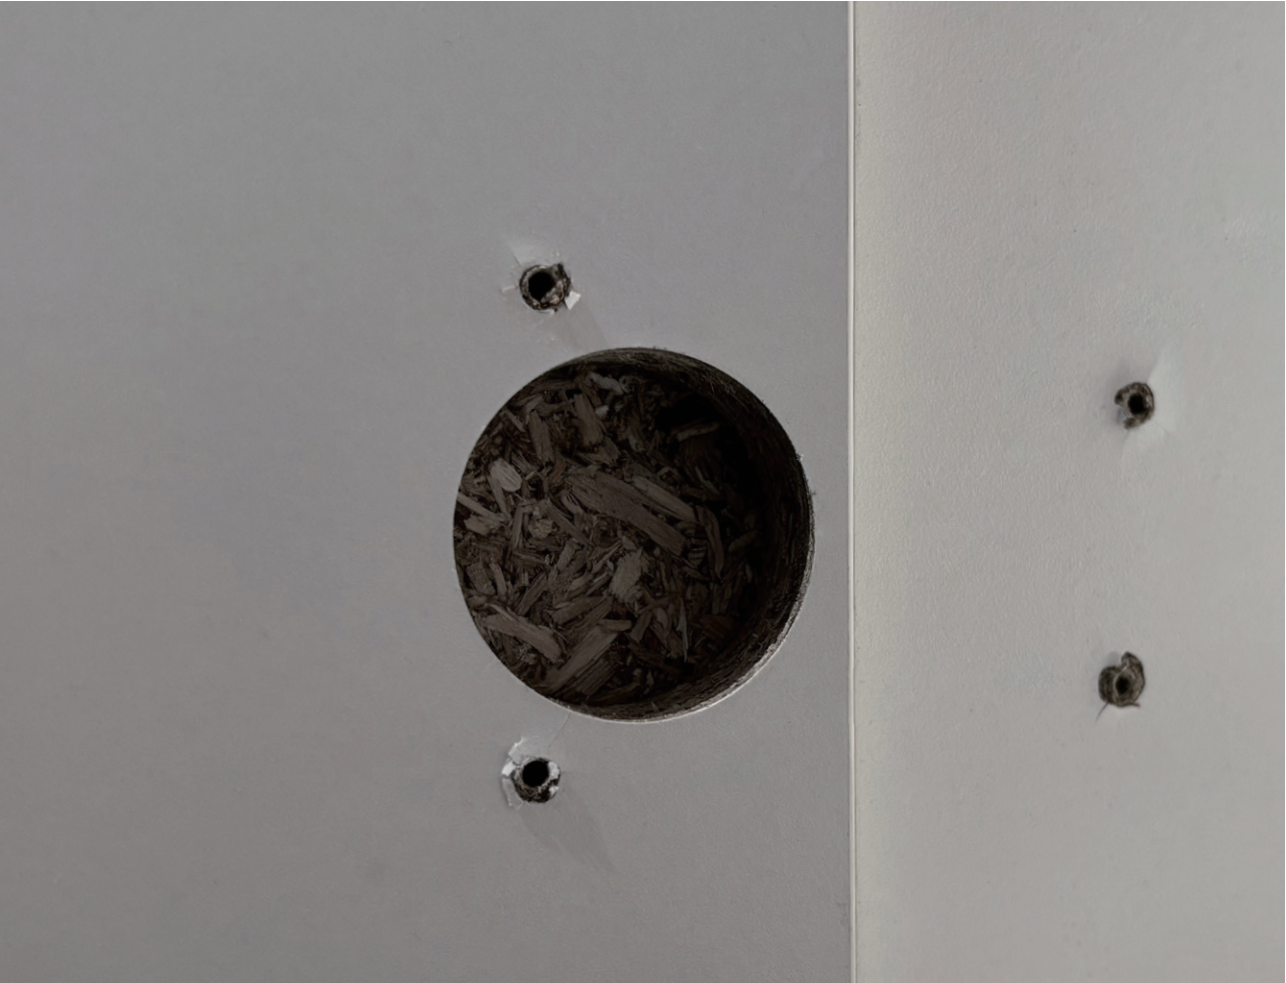

厨房系统工艺 - 柜体

吊码

德贝工艺

- 隐形吊码
- 不占柜内空间
- 单只承重 75KG



常规工艺

- 普通吊码
- 组件外露，占用柜内空间
- 单只承重 50KG



厨房系统工艺 - 柜体
铰链

德贝工艺

- 原装进口、更高品质
 - 一字型设计，极简美观、占位空间更小
- （一字型铰链为选配）



常规工艺

- 国产品牌
- 十字座设计、占用空间大




厨房系统工艺 - 柜体

连接件

德贝工艺

- 法斯通 3.0 连接件
- 偏心轮 $\phi 10$ ，更小更美观
- 金属材质、承重更强
- 装饰盖 2 色可选，适配柜体颜色

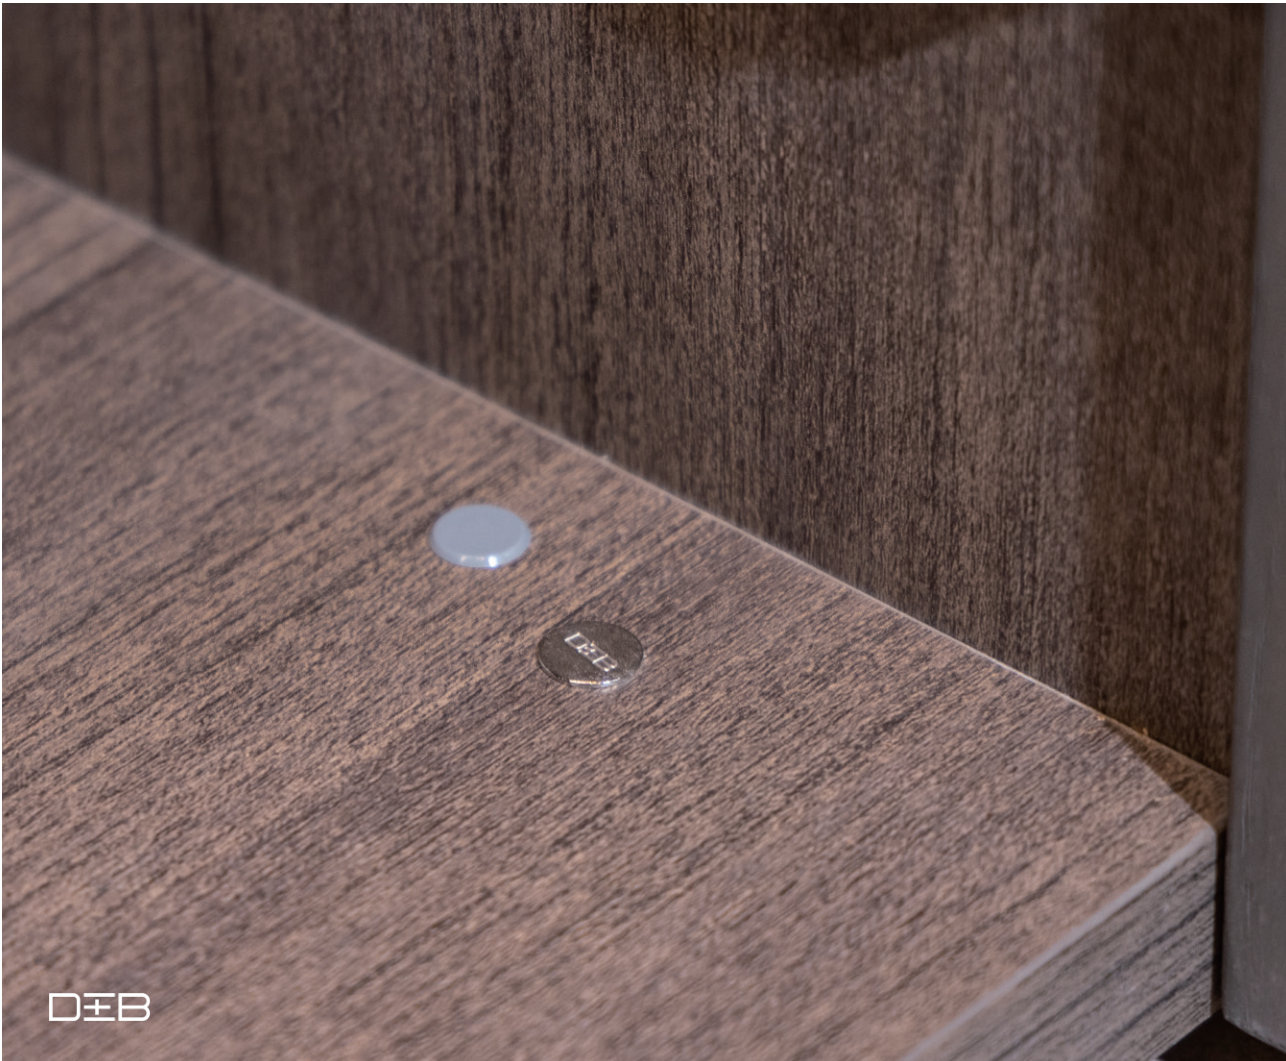

常规工艺

- 常规三合一连接件
- 传统开孔连接、无有效定位
- 裸露螺帽，不美观




厨房系统工艺 - 柜体

柜体封边


德贝工艺

- 3 薄 1 厚封边、工序更考究
 - 可见面厚封边、连接面薄封边
 - 板件间连接更紧密，缝隙更小
- (此项为选配)

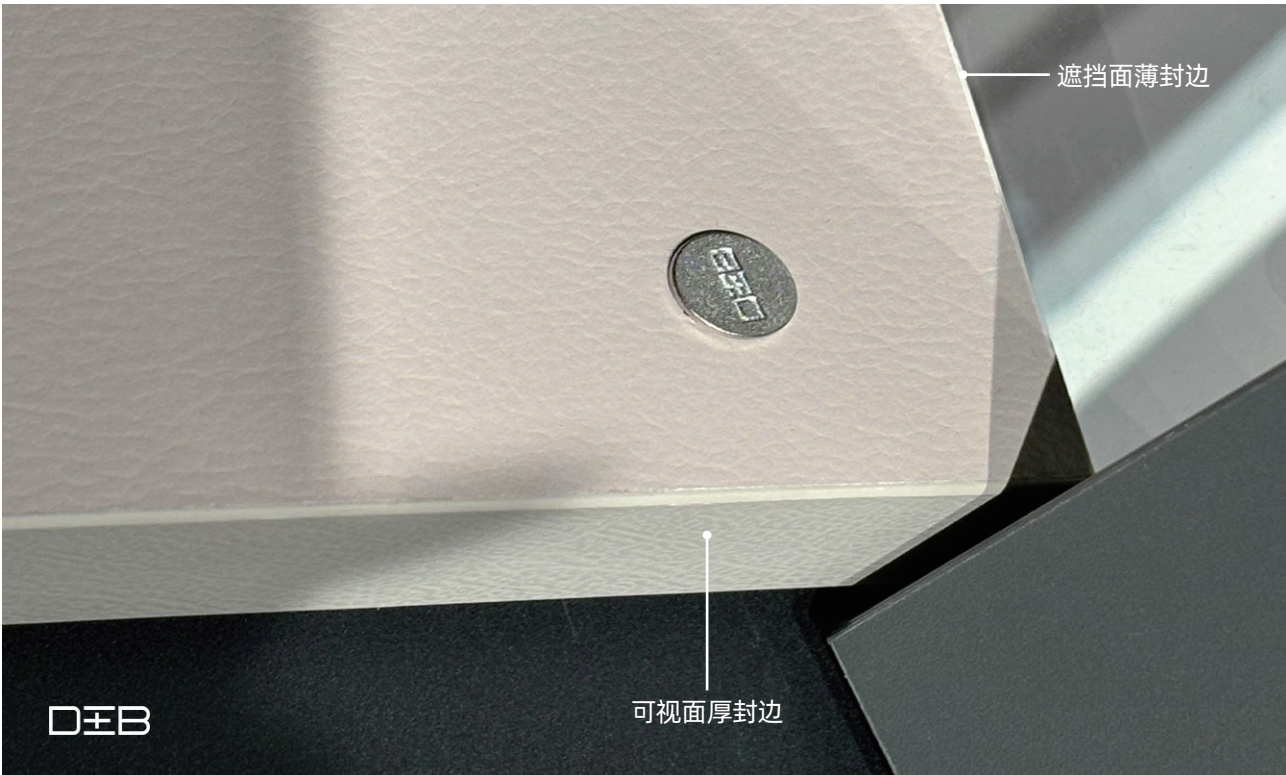

常规工艺

- 柜体四面厚封边
- 板件连接处缝隙大、易藏污纳垢，滋生细菌

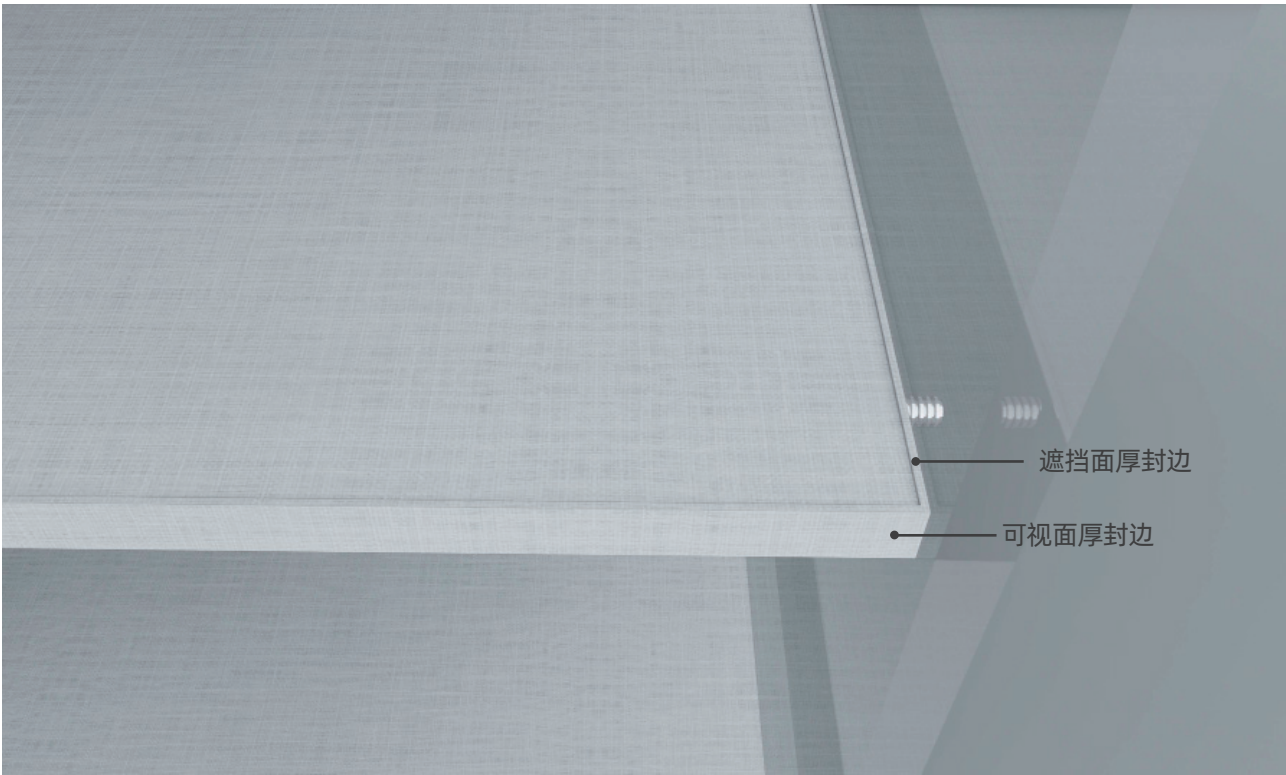

厨房系统工艺 - 柜体

背板封边

德贝工艺

- 8mm 背板，使柜体更稳固耐用
- 四边全封，实现六面柜全封边、更环保防潮



常规工艺

- 普通 5mm 背板
- 四周不封边，易受潮不环保




厨房系统工艺 - 柜体

L 型异形边


德贝工艺

- 大型设备铣型 - 封边 - 造型 - 清洁，一体成型
 - 6mm 可视面宽度
 - 极简美观、无胶印
- （此项为选配）

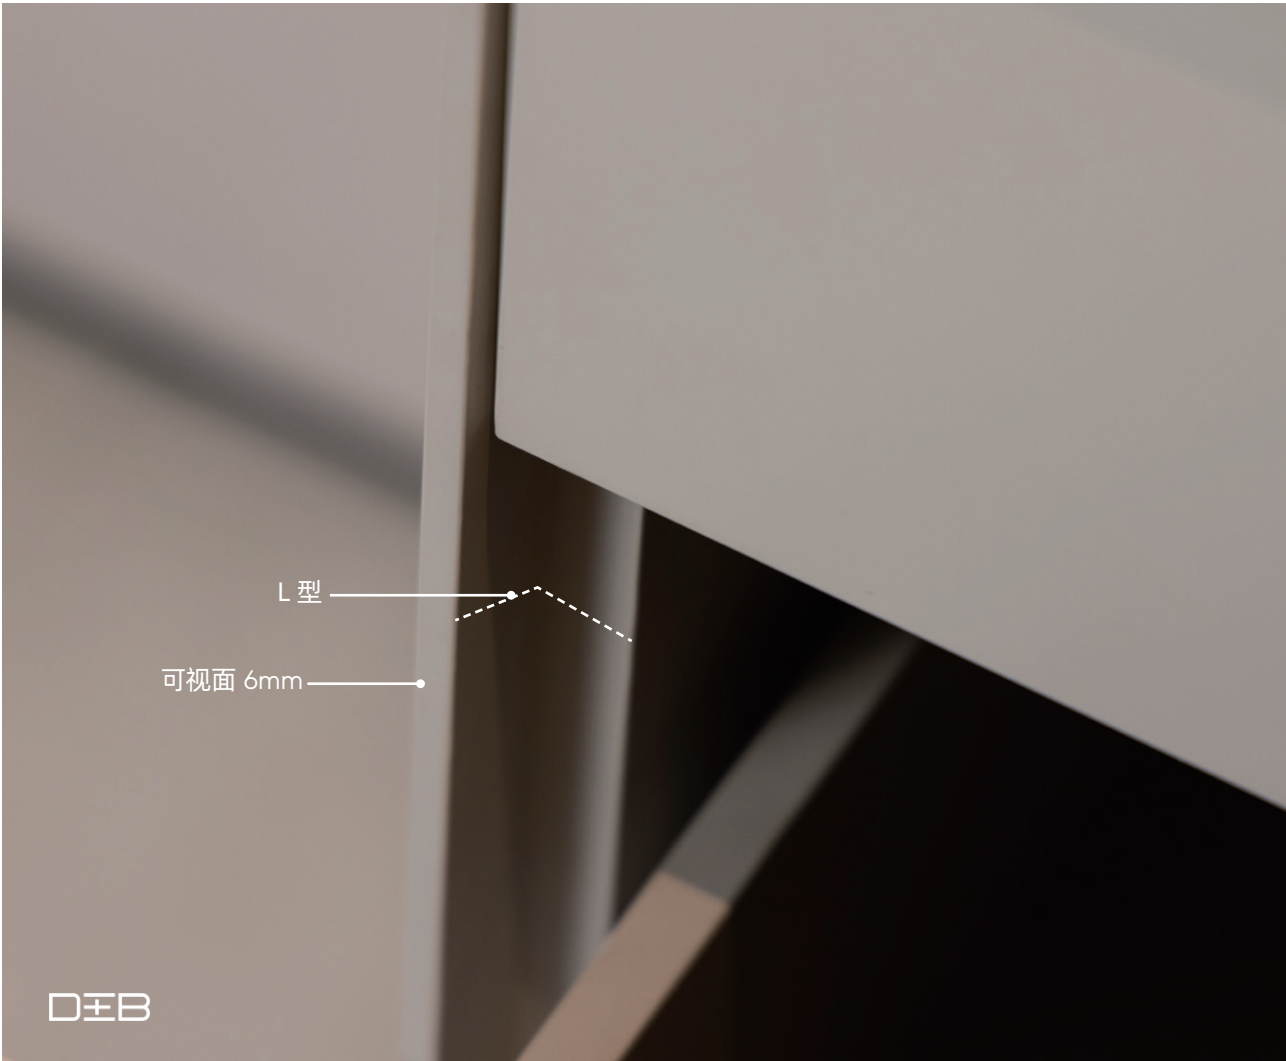

常规工艺

- 人工手工封边，品质不稳定
- 有胶线、不美观

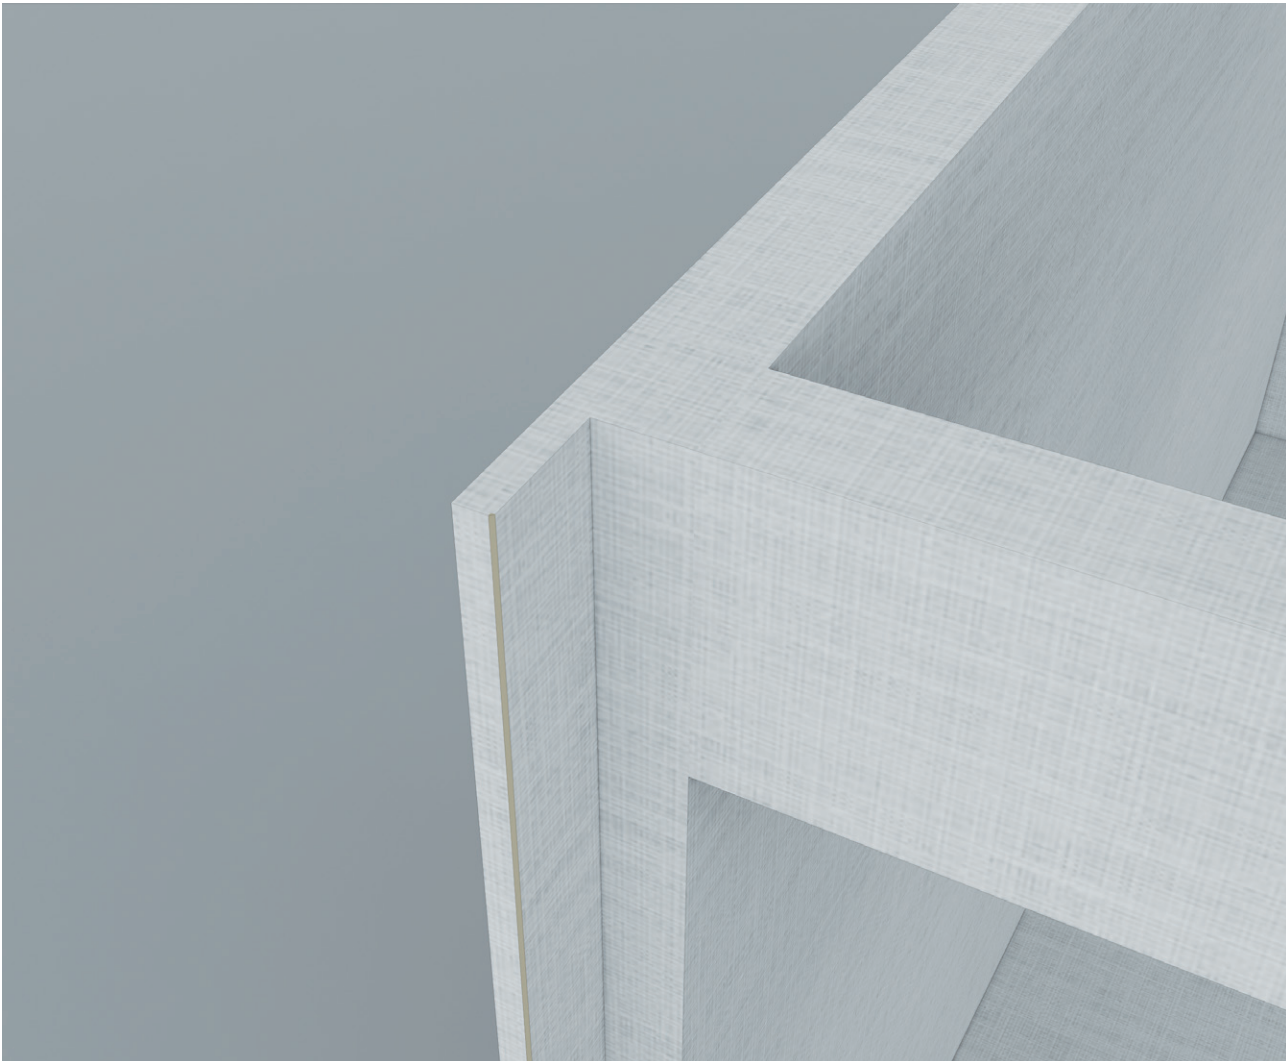

厨房系统工艺 - 柜体


规格尺寸

德贝工艺

- 国际标准规格，更高、更深、更宽
- 进口电器最佳拍档
- 厨柜空间提升 30%
- 高度及宽度多种规格可选、适配不同高定生活需求
(此项为选配)

常规工艺

- 常规通用尺寸
- 满足普通烹饪及储物需求

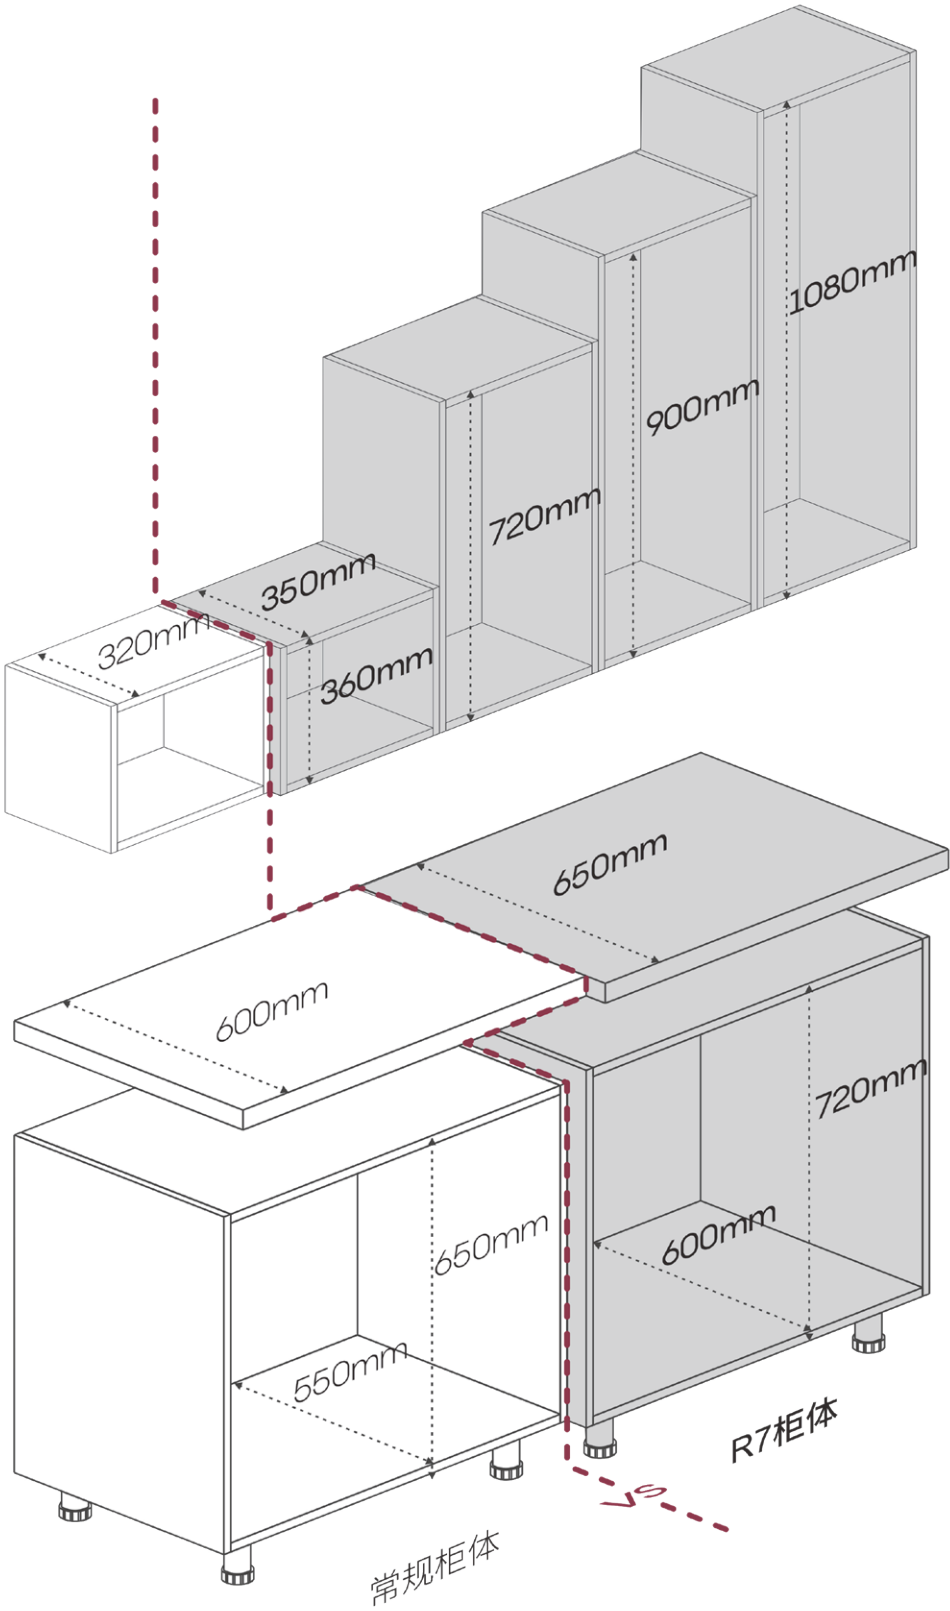


厨房系统工艺 - 柜体

地柜柜体结构

德贝工艺

- 六面独立柜体
- 防虫、不串味、不会掉入台面底部的粉尘
- 12mm 顶板 + 铝合金加强条，保护台面防断裂
- 18mm 横隔板 + 前端铝合金抗弯条

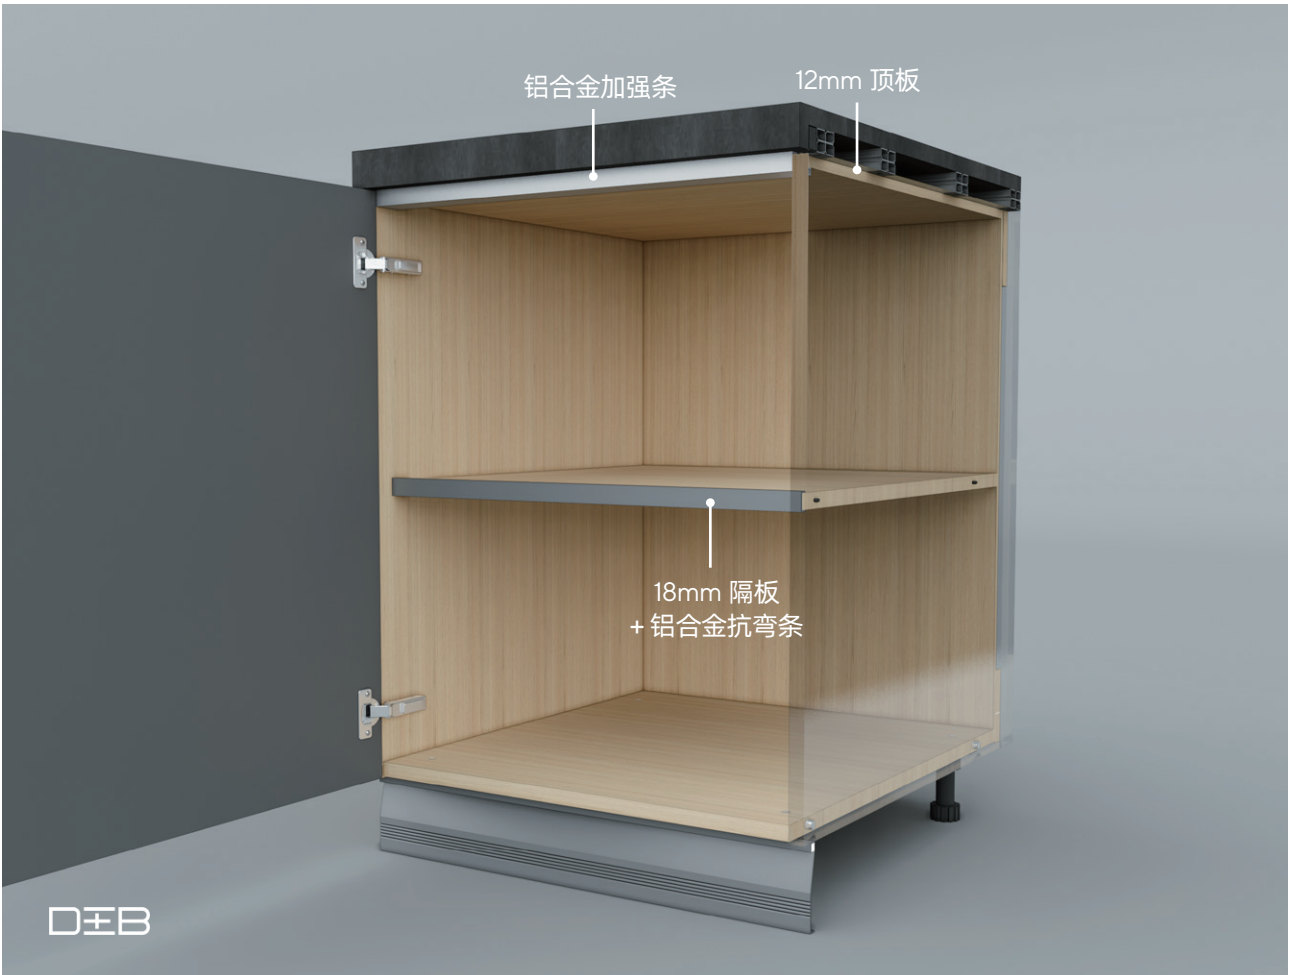

常规工艺

- 非独立柜体，与旁边柜体共用侧板
- 无顶板及加强条设计，台面易裂
- 16mm 横隔板



厨房系统工艺 - 柜体

水盆柜结构

德贝工艺

- 独家研发专利
- 无后背板设计，防潮透气
- 底板前移 15cm，下水后置，提升 50% 容量
- 0.8mm 厚防水铝箔
- 底板两侧加装铝合金压条，防浸水
- 底板与竖板间 2mm 排水口，避免积水



常规工艺

- 常规柜体带背板
- 无预留排水口
- 底板下水孔现场开孔，易受潮
- 0.2mm 铝箔纸压贴



厨房系统工艺 - 柜体
地脚

德贝工艺

- 加厚 ABS 升降地脚
- 高度调节范围大
- 加宽加厚底座，使用寿命长、更稳固



常规工艺

- 普通塑料材质、易老化
- 高度调节范围小、不稳固




厨房系统工艺 - 柜体

踢脚板

德贝工艺

- 铝合金踢脚板
- 加厚型材，稳固耐用
- 银 / 黑拉丝，2 色可选
- 标配阻水条，防潮防尘挡杂物

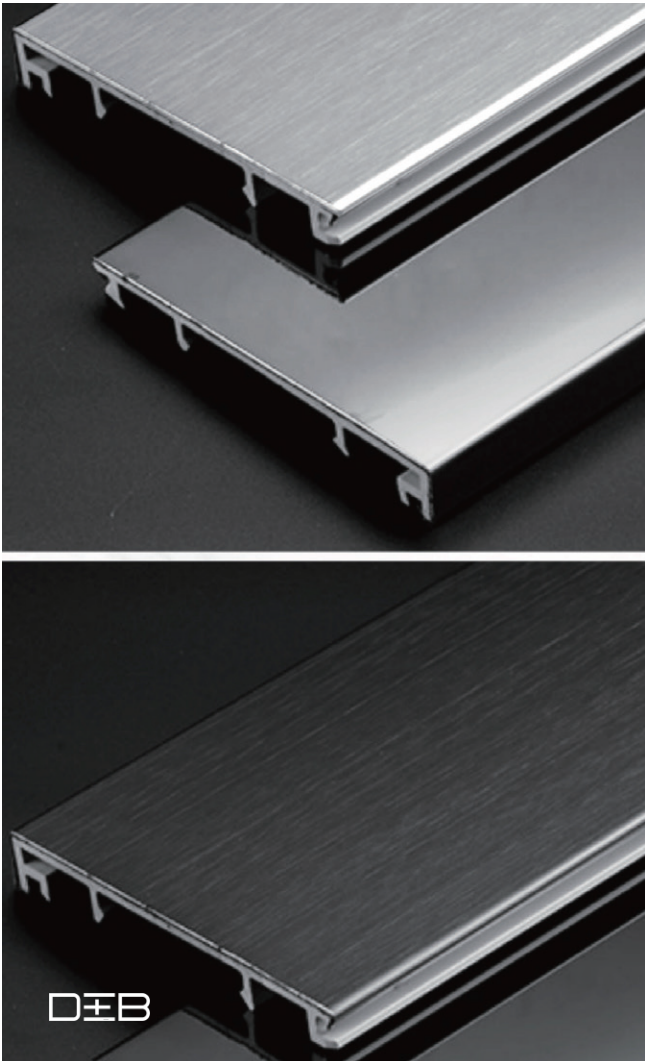

常规工艺

- PVC / 铝塑踢脚板
- 强度差、易损坏
- 无阻水线条
- 易脱落




厨房系统工艺 - 台面

支撑 + 止水线


德贝工艺

- 台面前止水线，保护门板及柜体受潮
- 台面下标配塑钢垫条
- 加大支撑力，防止台面断裂
- 保护柜体、延长使用寿命

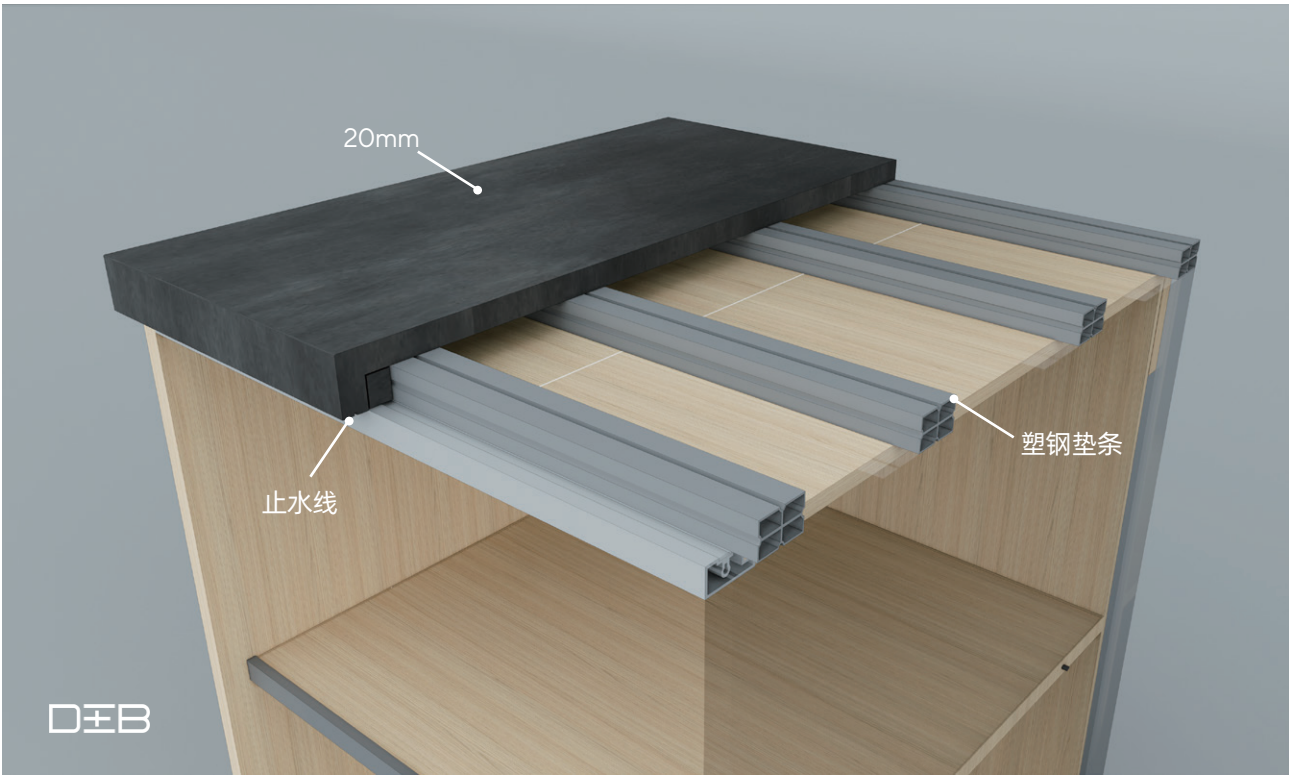

常规工艺

- 台面前无止水线，门板及柜体易进水
- 台面下木质垫条支撑
- 易老化受潮、支撑性欠佳、造成台面断裂

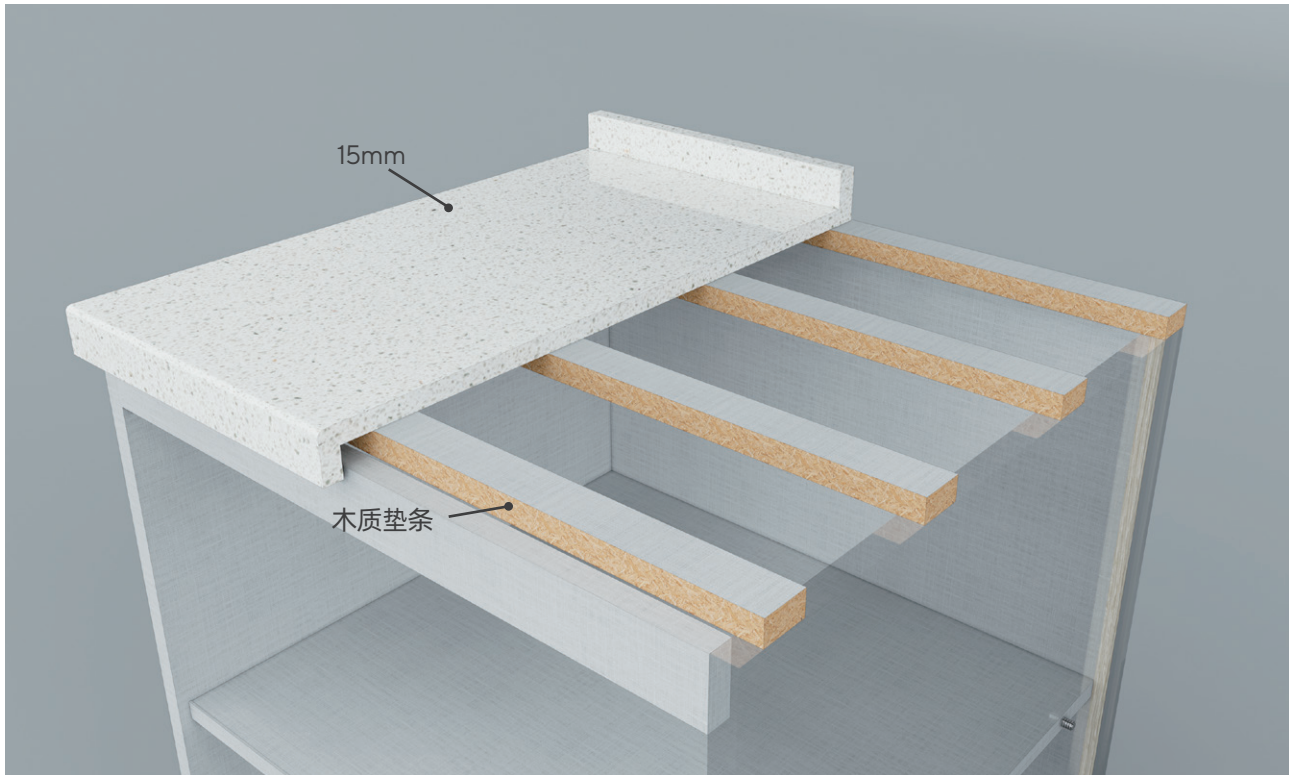



CUSTOMIZED FURNITURE

全屋定制系统工艺

定制家具系统工艺 - 门板
厚度



德贝工艺



- 标配 22mm 加厚门板
- 用料更足、不易变形

常规工艺

- 18mm 门板
- 物理性能一般、耐用性欠佳

定制家具系统工艺 - 门板

封边

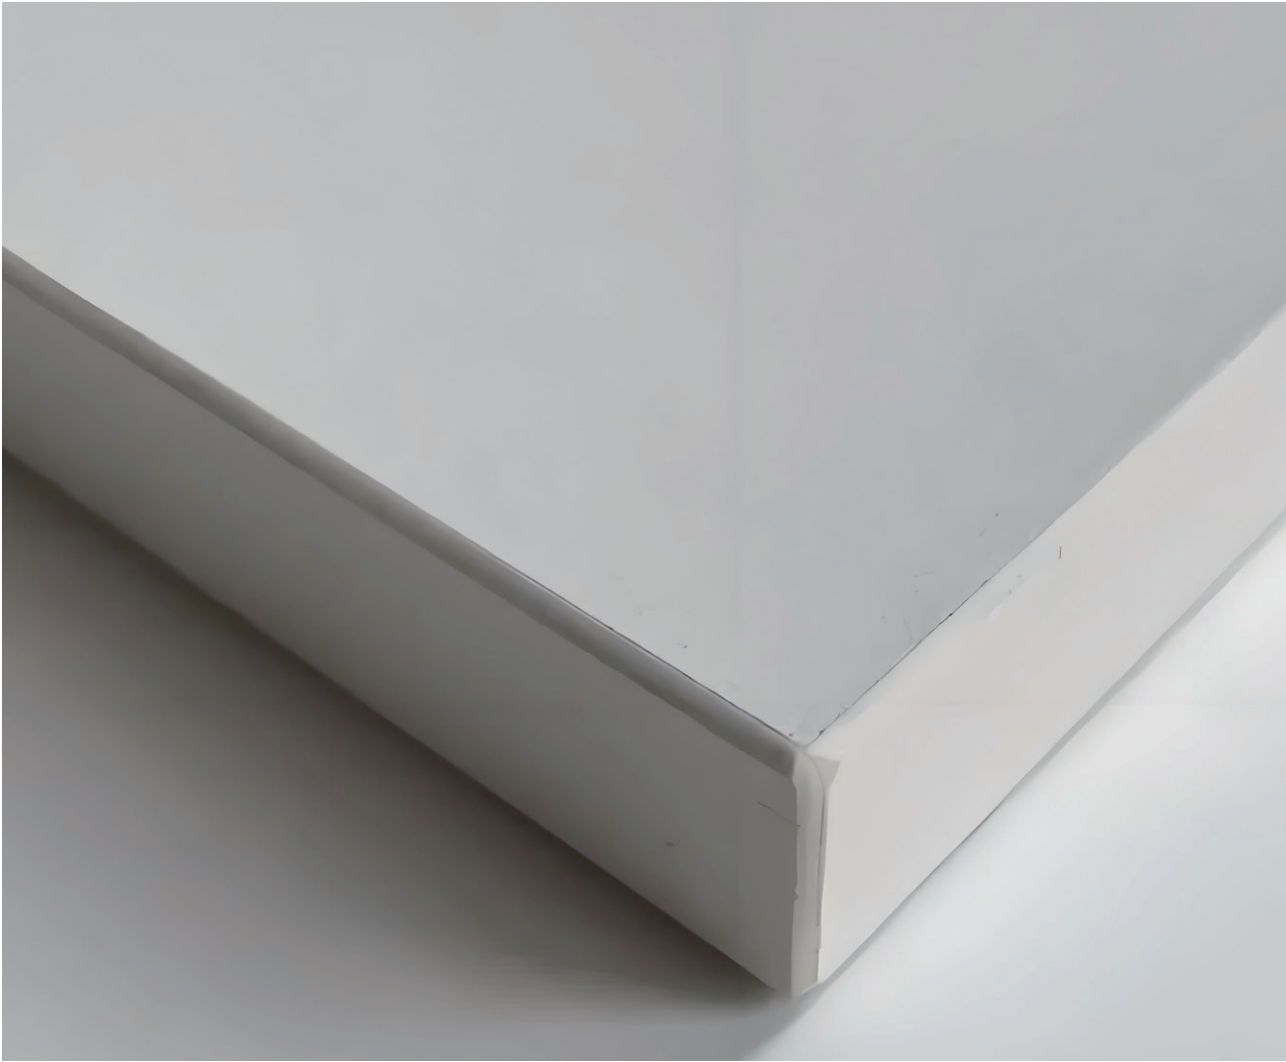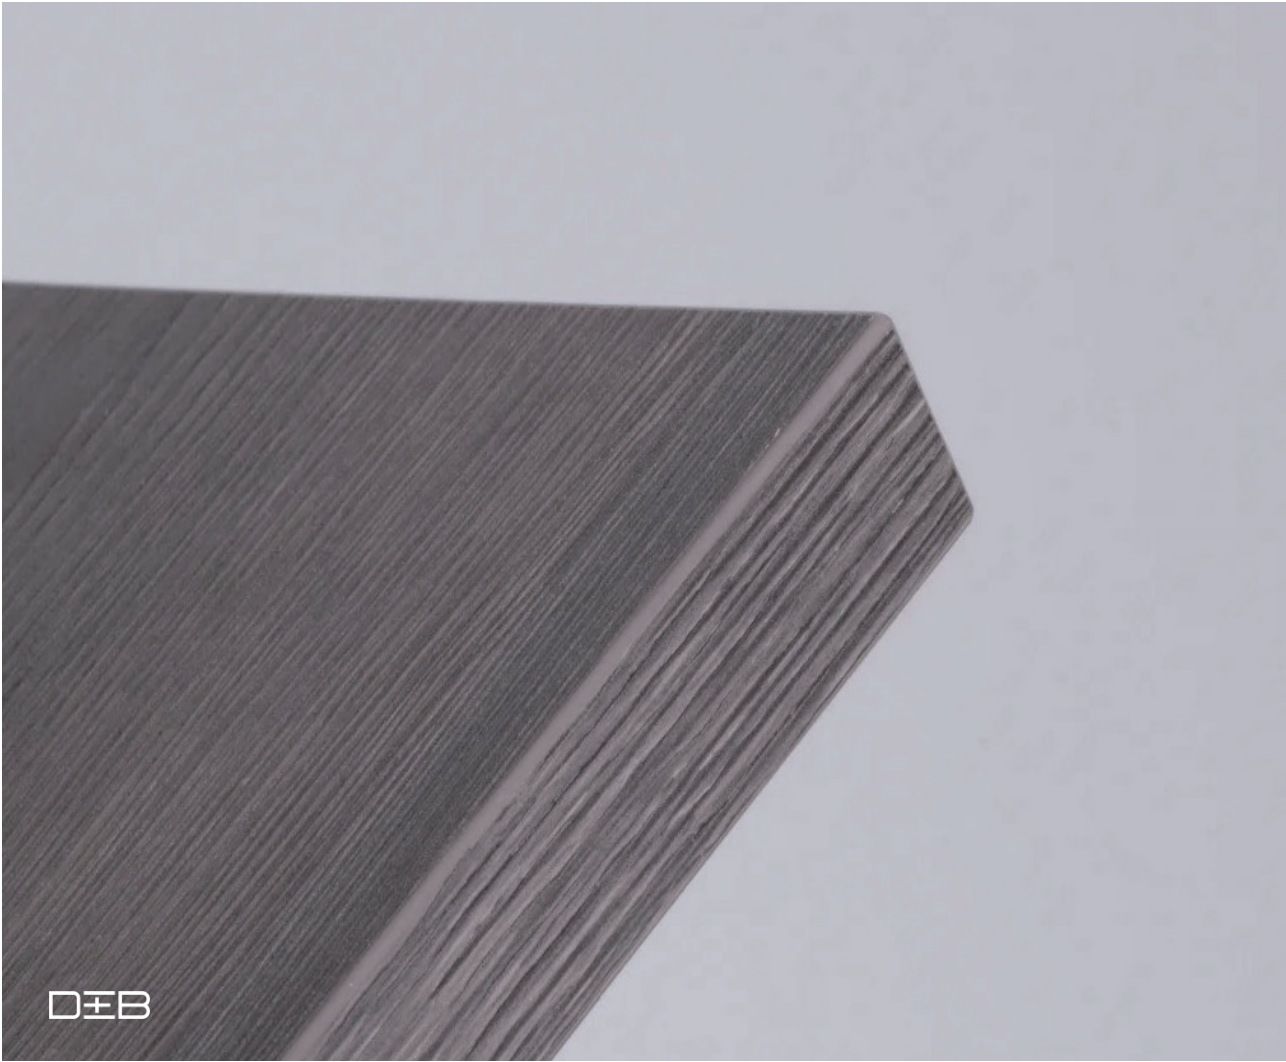

德贝工艺

- PUR 封边
- 无惧环境变化，高温不脱落
- 越潮湿粘性越好
- 封边完成 3-8 小时后会与板件形成一体

常规工艺

- EVA 封边
- 易受环境影响、易脱落
- 胶线明显、不美观

定制家具系统工艺 - 门板

门缝条



德贝工艺

- 进口材质、防尘静音
- 稳固耐用、开关门时保护柜体



常规工艺

- 无门缝条配置
- 防尘功能欠佳

定制家具系统工艺 - 门板

异型拉手封边




德贝工艺

- J/C/X 木韵拉手异型封边工艺
- 门板拉手一体成型
- 造型极简，颜色统一
- 与衣柜等全屋定制柜通用、极简美观


常规工艺

- 嵌入式拉手设计
- 无法实现与门板同色同质
- 视觉上无整体感


定制家具系统工艺 - 门板
拉直器

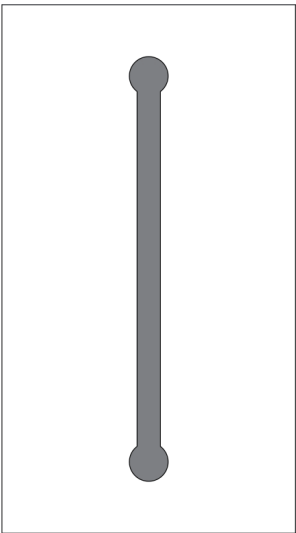


两端不通槽

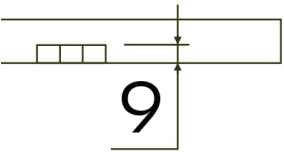

槽深 9mm

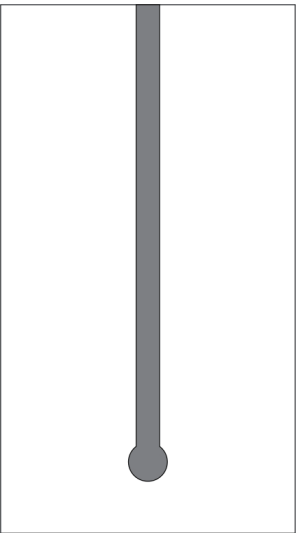

上拉通槽

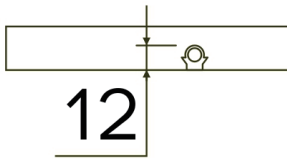

槽深 12mm

德贝工艺


- 较常规拉直器强 10 倍
- 9mm 槽深、减少对柜门的破坏
- 不开通槽，确保板材物理性能
- 修正门板、防变形

常规工艺

- 需开 12mm 槽深
- 开通槽将门板一分为二，增加变形几率

定制家具系统工艺 - 门板

门铰孔位

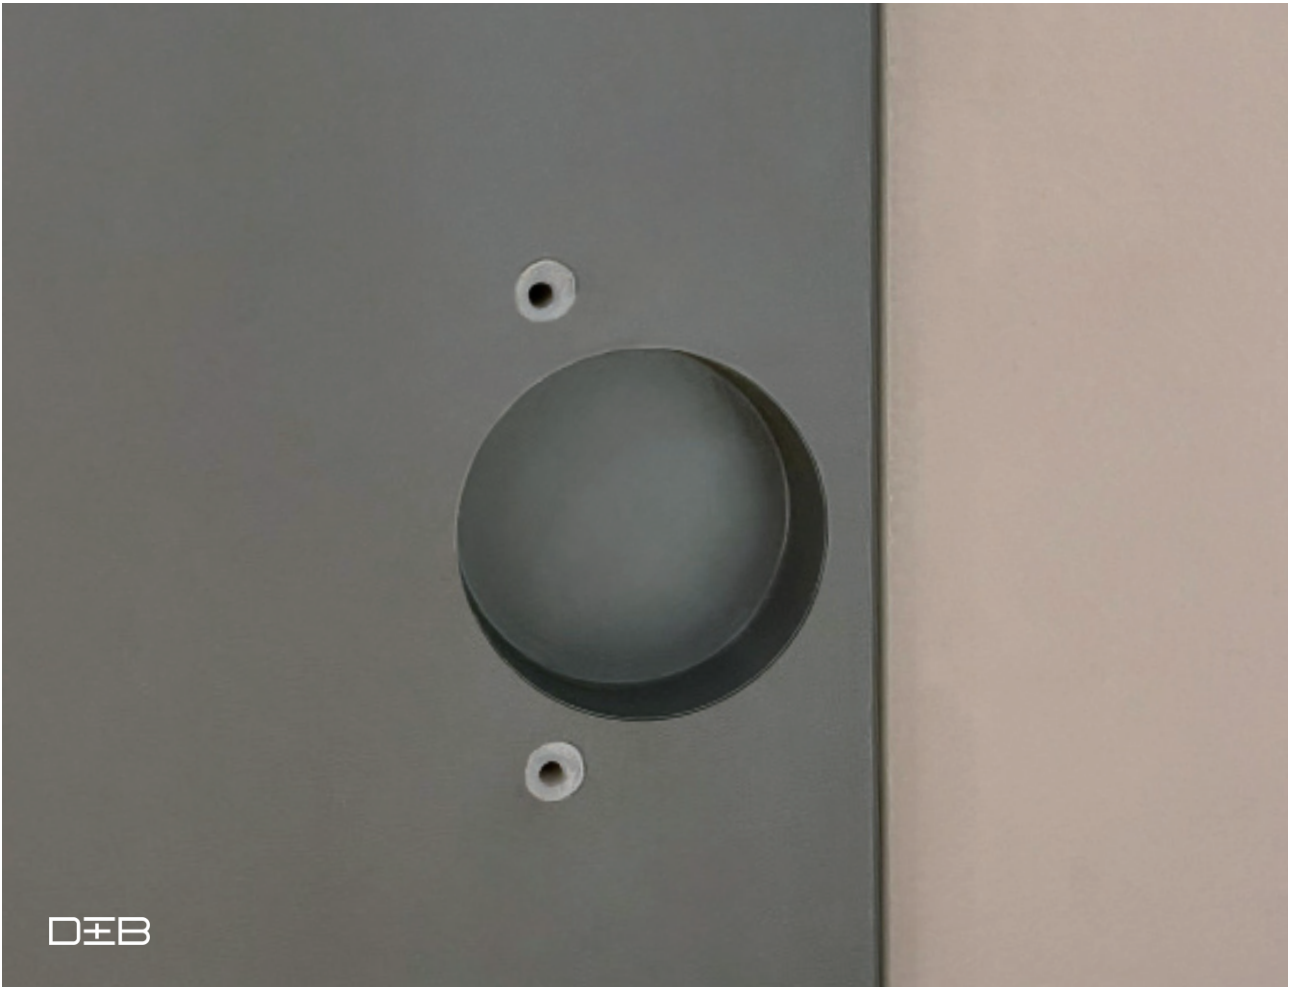


德贝工艺

铰杯装饰盖：

- 基材不外露、防潮防醛

门铰预埋件：

- 现场无需打孔，安装效率高
- 同一孔位可多次安取，连接稳固

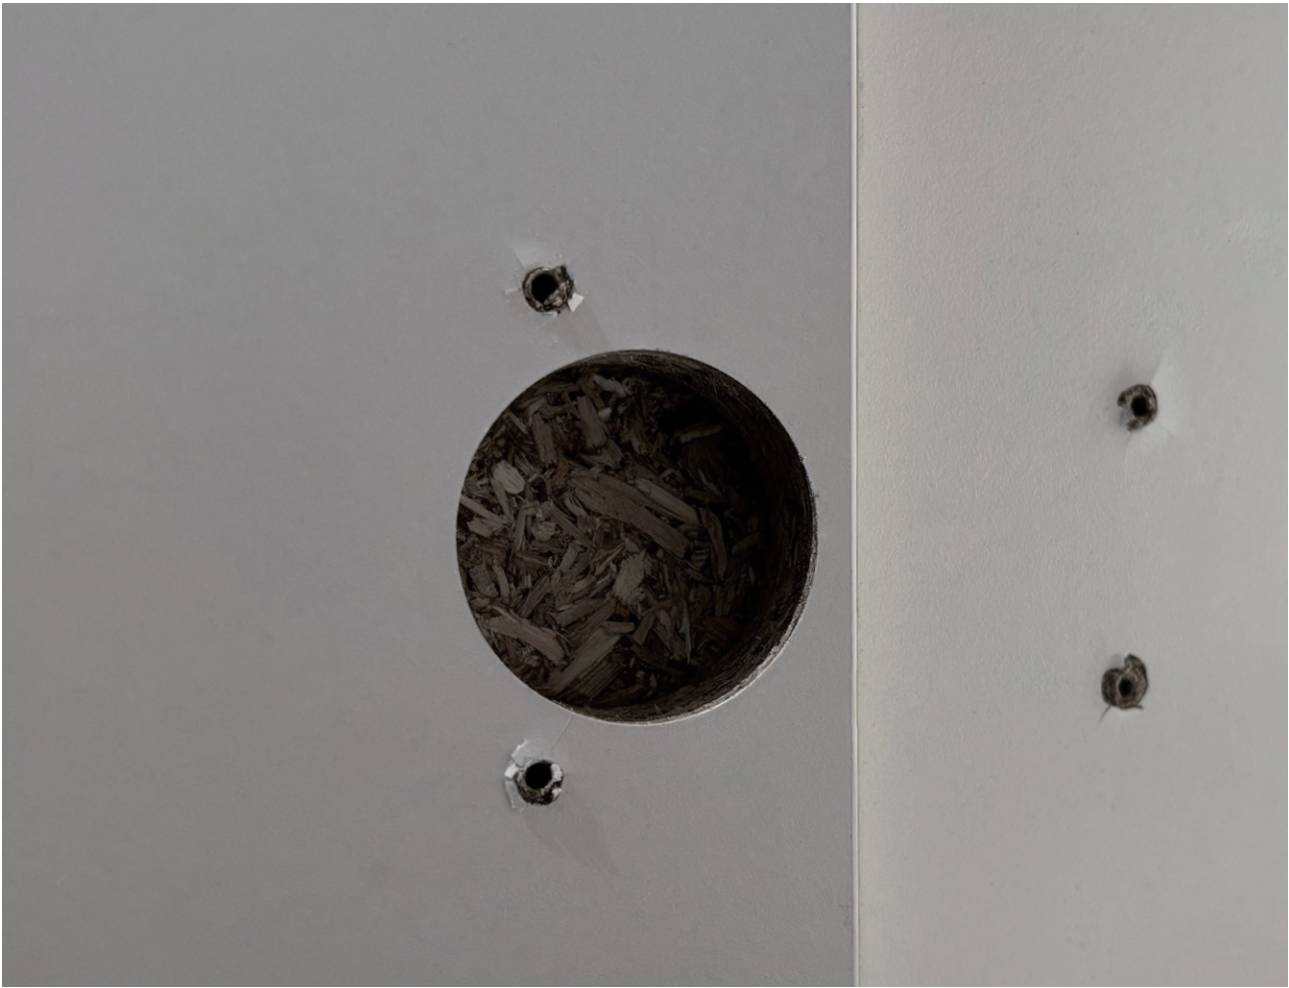

常规工艺

- 无铰杯盖、基材外露不环保
- 现场打孔、无预埋件
- 孔洞易松、连接不稳固

定制家具系统工艺 - 柜体
吊码



德贝工艺

- 隐形吊码
- 不占柜内空间
- 单只承重 75KG

常规工艺

- 普通吊码
- 组件外露，占用柜内空间
- 单只承重 50KG

定制家具系统工艺 - 柜体
铰链



德贝工艺


- 原装进口、更高品质
 - 一字型设计，极简美观、占位空间更小
- (一字座门铰为选配)



常规工艺

- 国产品牌
- 十字座设计、占用空间大

定制家具系统工艺 - 柜体
连接件

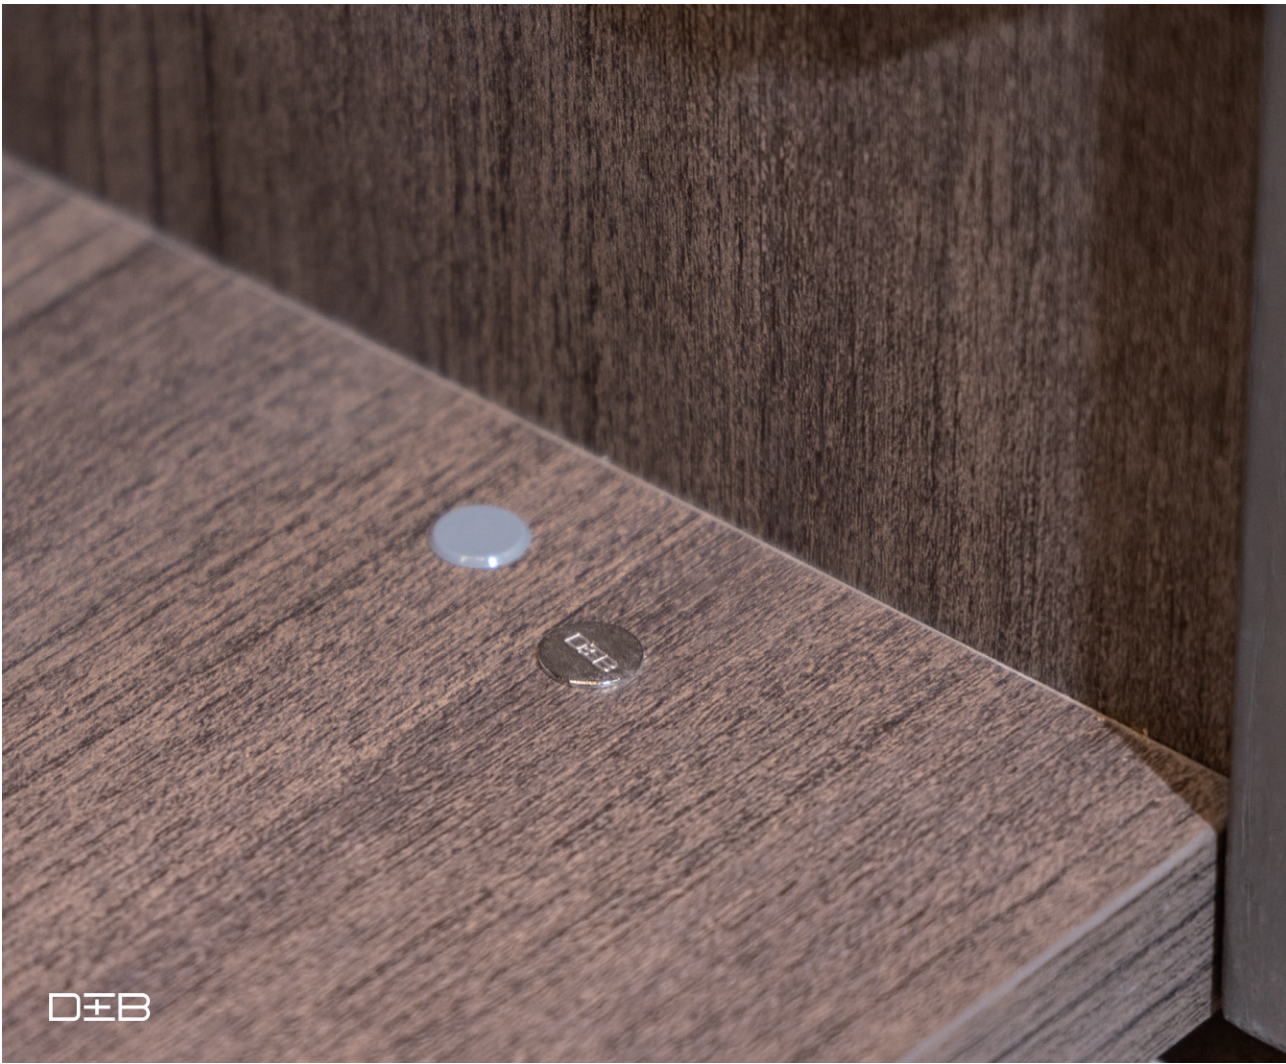

德贝工艺

- 法斯通 3.0 连接件
- 偏心轮 $\phi 10$ ，更小更美观
- 金属材质、承重更强
- 装饰盖 2 色可选，适配柜体颜色




常规工艺

- 常规三合一连接件
- 传统开孔连接、无有效定位
- 裸露螺帽，不美观


定制家具系统工艺 - 柜体

柜体封边

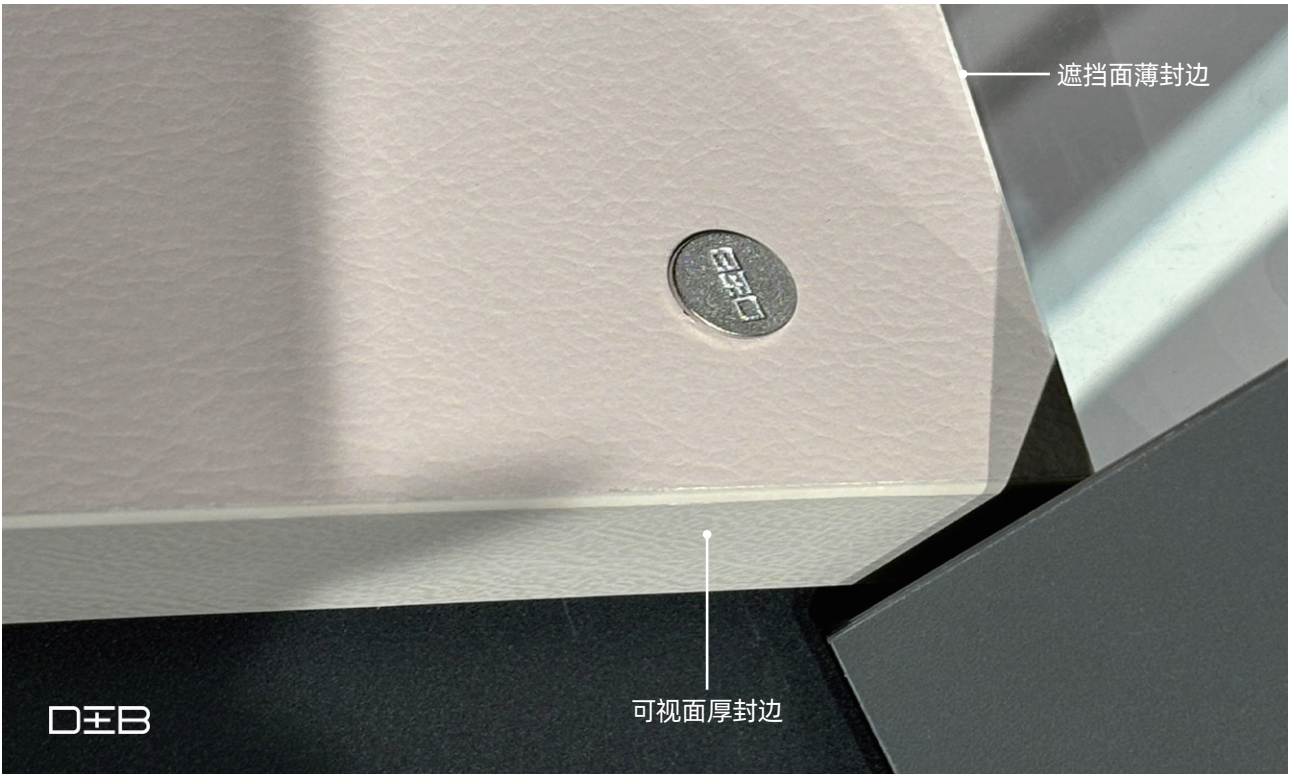

德贝工艺


- 3 薄 1 厚封边、工序更考究
 - 可见面厚封边、连接面薄封边
 - 板件间连接更紧密，缝隙更小
- (此项为选配)

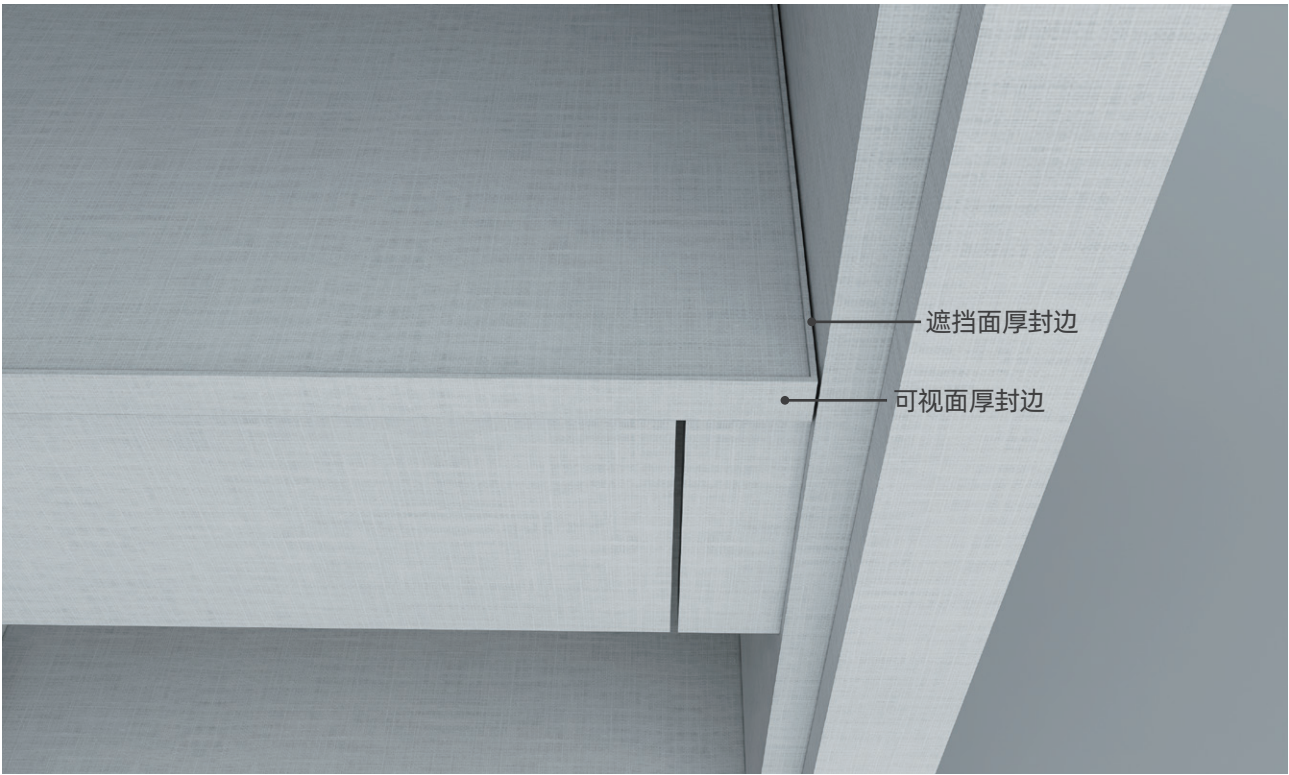

常规工艺

- 柜体四面厚封边
- 板件连接处缝隙大、易藏污纳垢，滋生细菌

定制家具系统工艺 - 柜体
背板封边

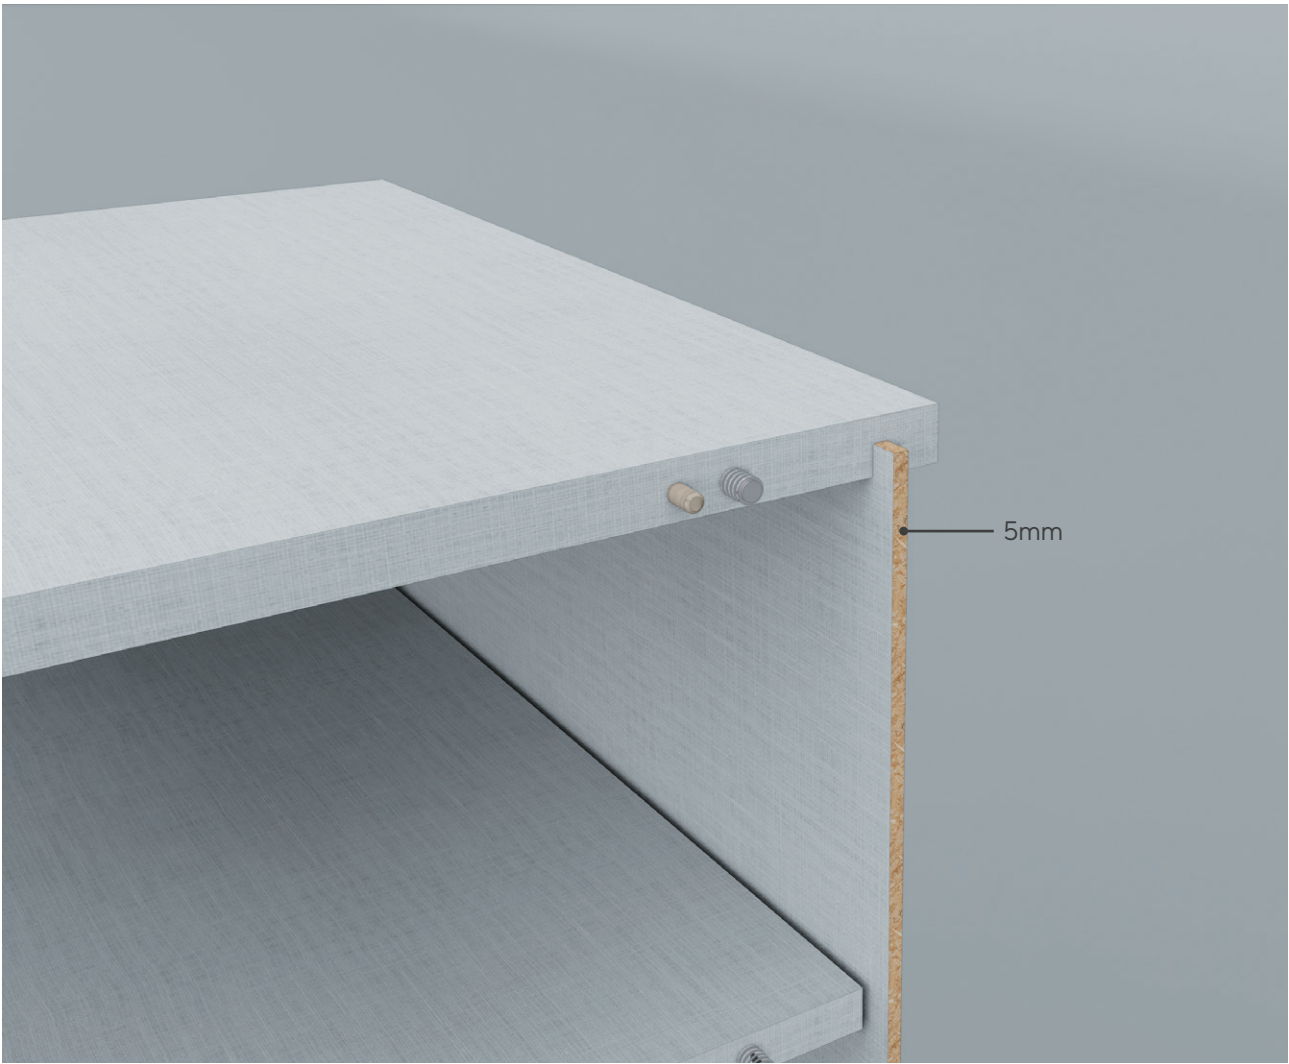

德贝工艺



- 8mm 背板，使柜体更稳固耐用
- 四边全封，实现六面柜全封边、更环保防潮

常规工艺

- 普通 5mm 背板
- 四周不封边，易受潮不环保

定制家具系统工艺 - 柜体

L 型异形边

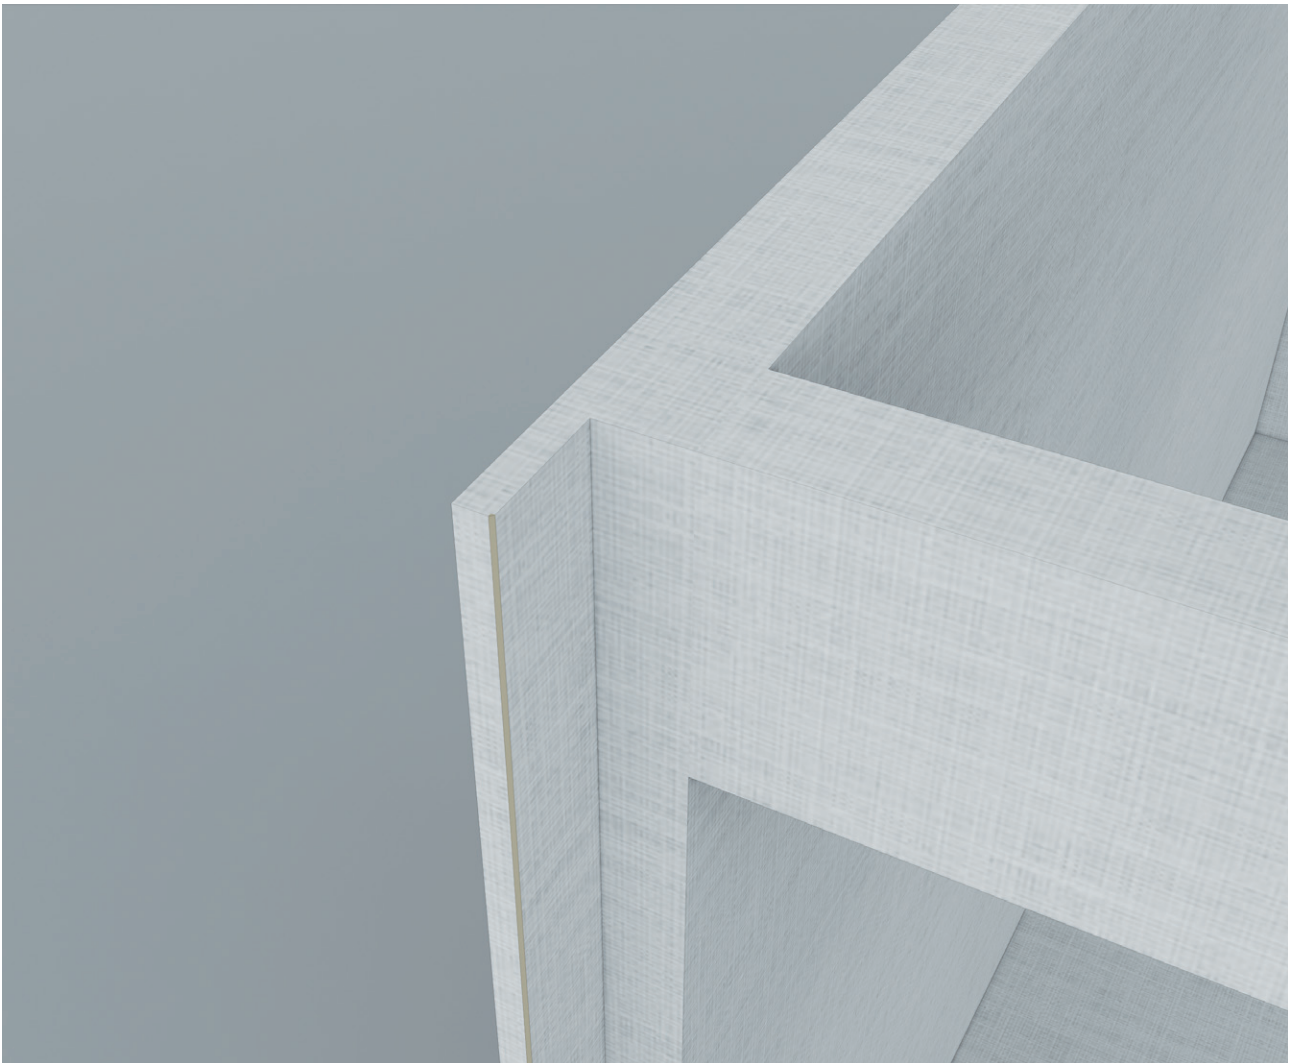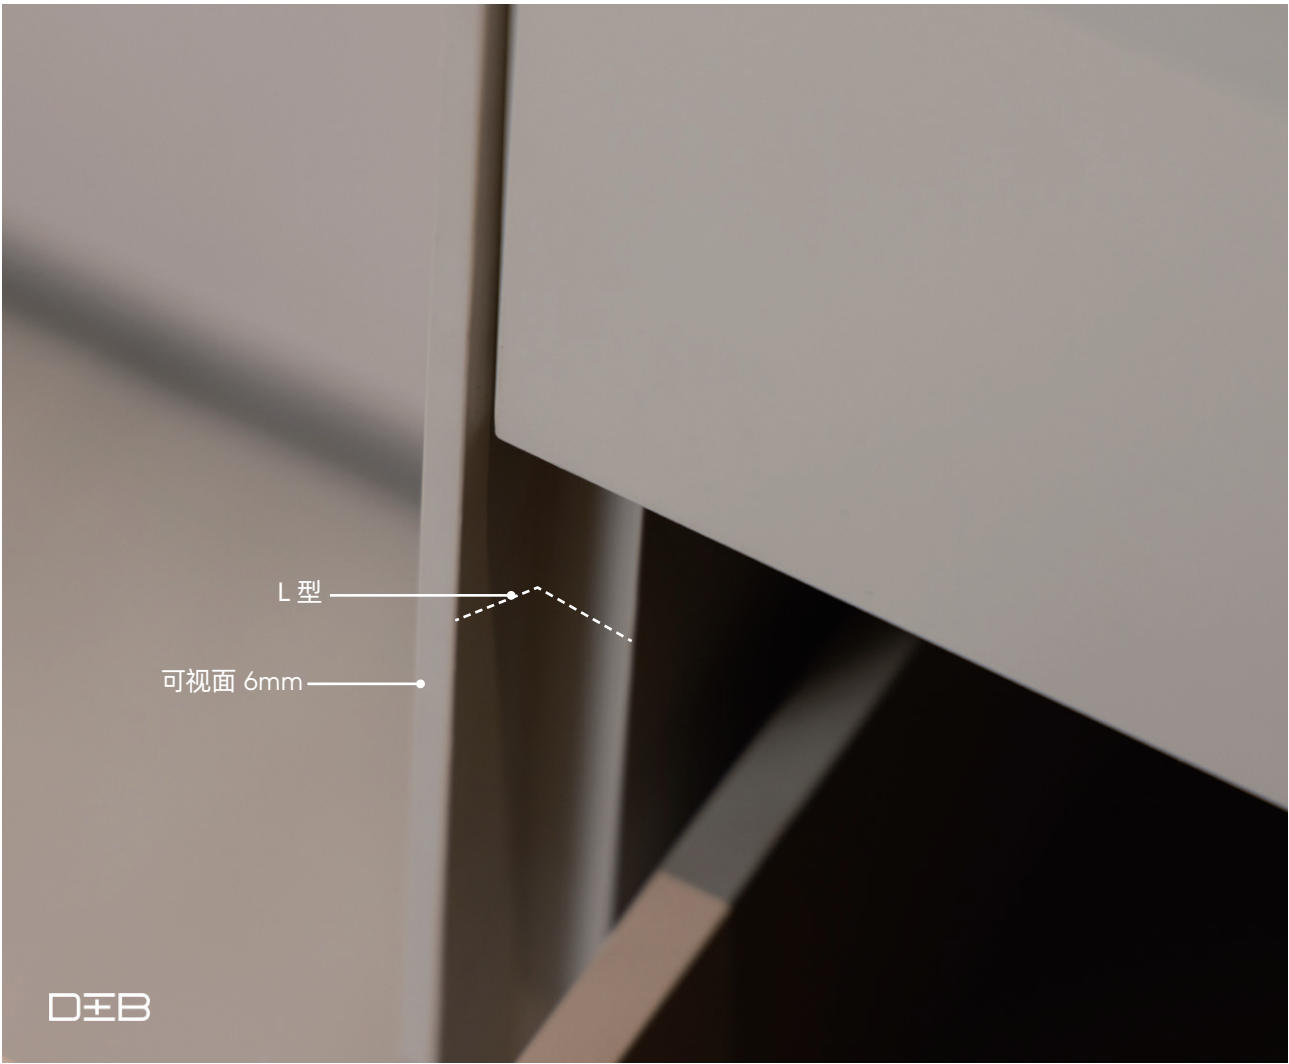

德贝工艺

- 大型设备铣型 - 封边 - 造型 - 清洁，一体成型
 - 6mm 可视面宽度
 - 极简美观、无胶印
- (此项为选配)

常规工艺

- 人工手工封边，品质不稳定
- 有胶线、不美观

定制家具系统工艺 - 柜体

吊抽



德贝工艺


- 悬浮式设计、与国际同步
- 无抽帮、极简更美观
- 全拉开合、提升 30% 容量

常规工艺

- 两边各 60mm 抽帮，占用空间
- 半拉开合，存取不便

定制家具系统工艺 - 柜体

抽屉结构

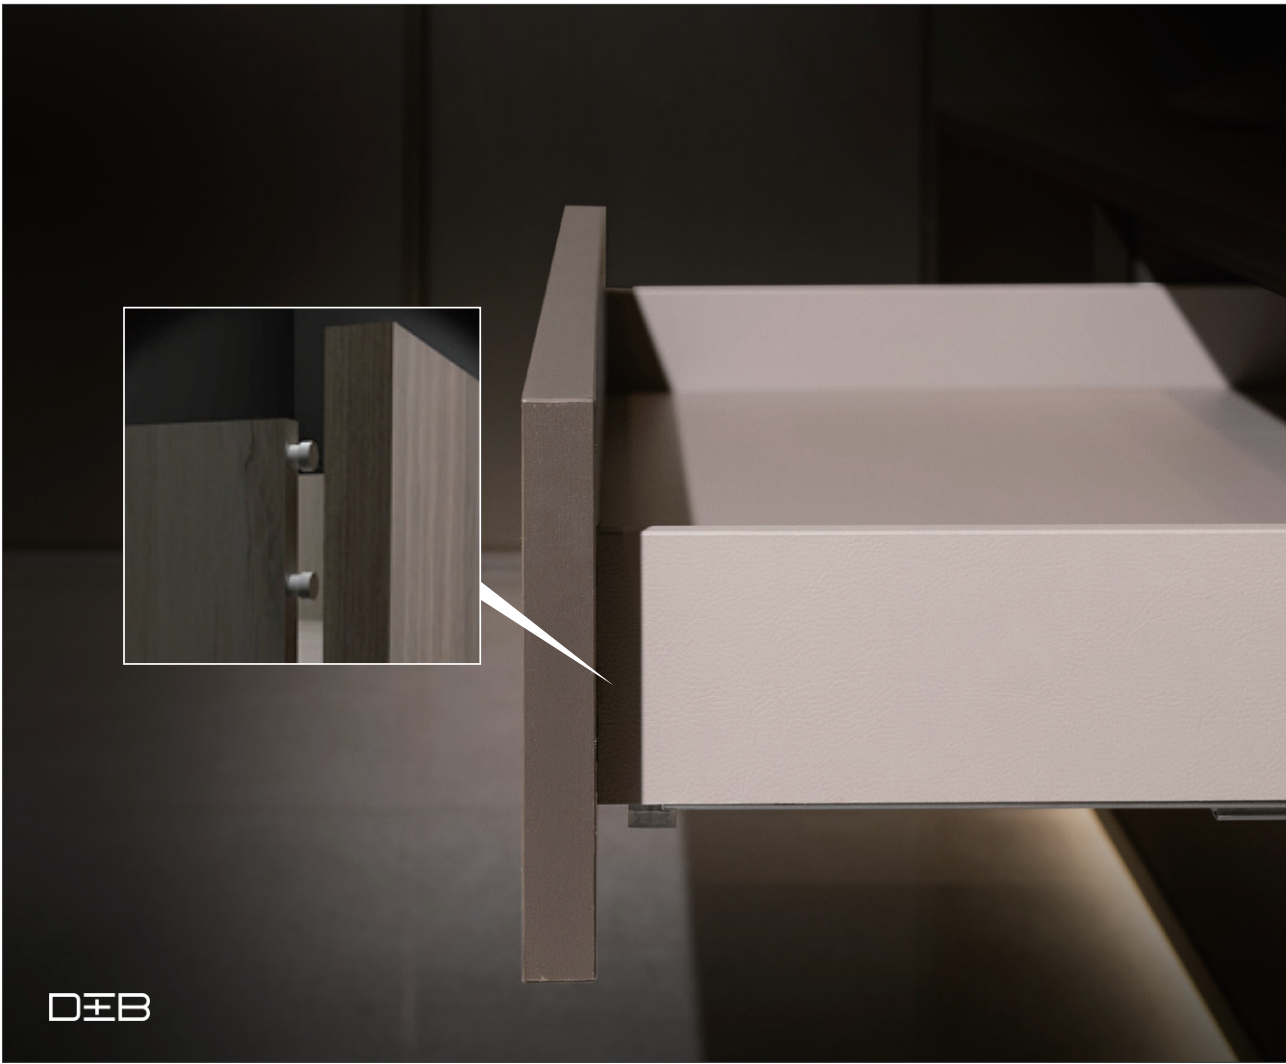

德贝工艺

- 独家专利 D8 锁芯扣组装工艺
- 隐藏式连接件、无螺钉更美观
- 12mm 超薄三面抽，极简轻盈
- 全拉式设计，更大储物空间
- 进口滑轨，开合静音



常规工艺

- 连接件以功能性为主
- 抽屉厚度 16mm
- 国产滑轨、半拉开合
- 抽帮上薄下厚呈弧形

定制家具系统工艺 - 柜体

柜内生态系统





德贝工艺

- 智能模块化设计、与产品融合
 - 独立消杀除菌、防螨祛味
 - 干燥除湿、专柜专用
- (此项为选配)

常规工艺

- 常规单体植入，占据柜内空间
- 常规单项功能设计
- 限区域使用

定制家具系统工艺 - 柜体
横隔板

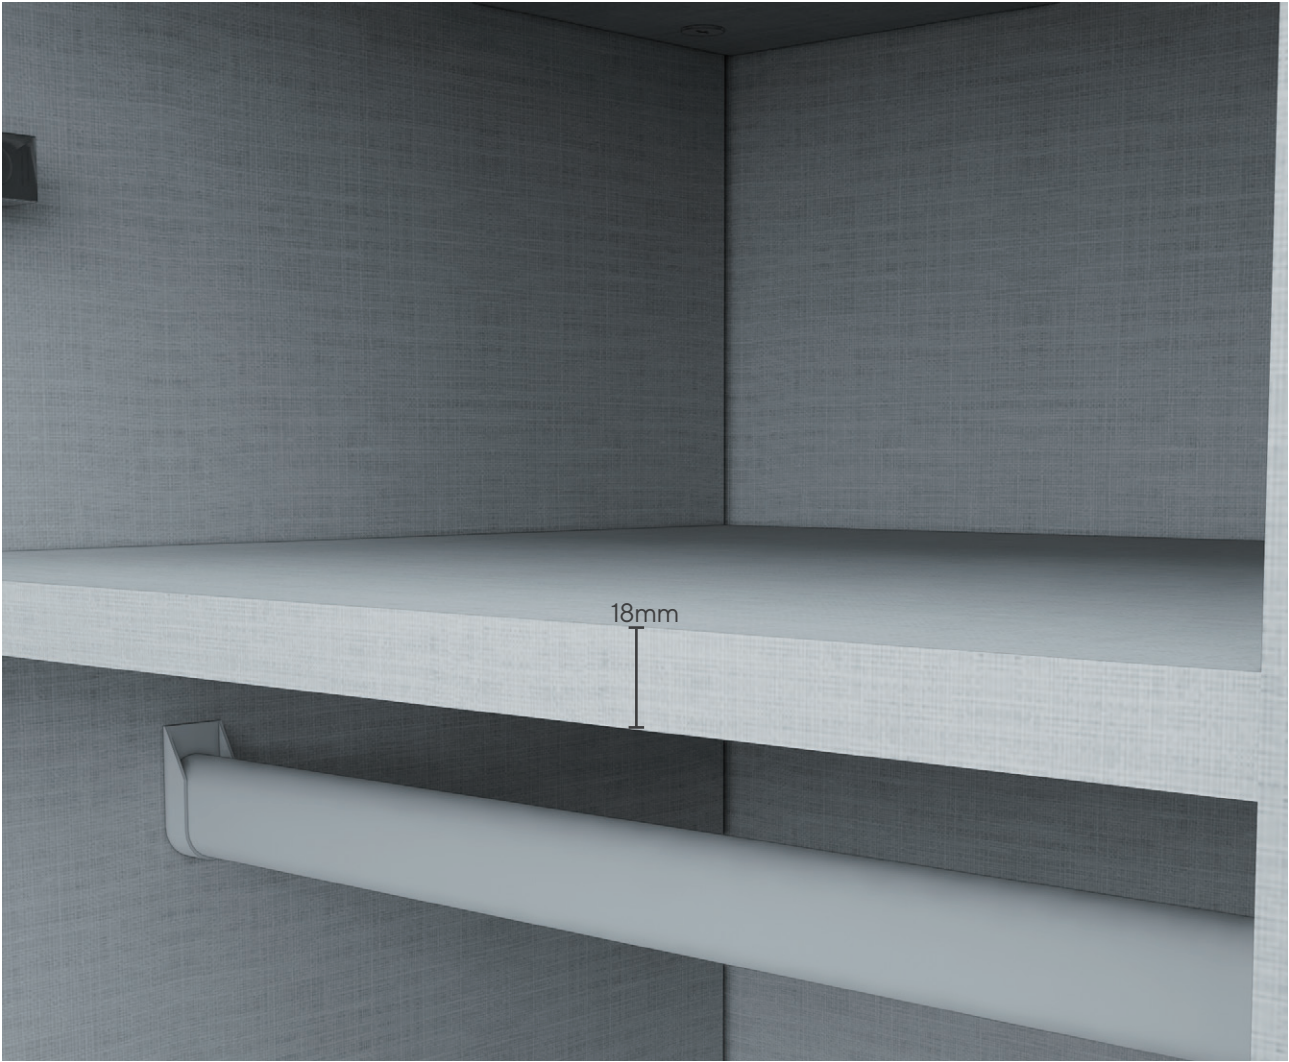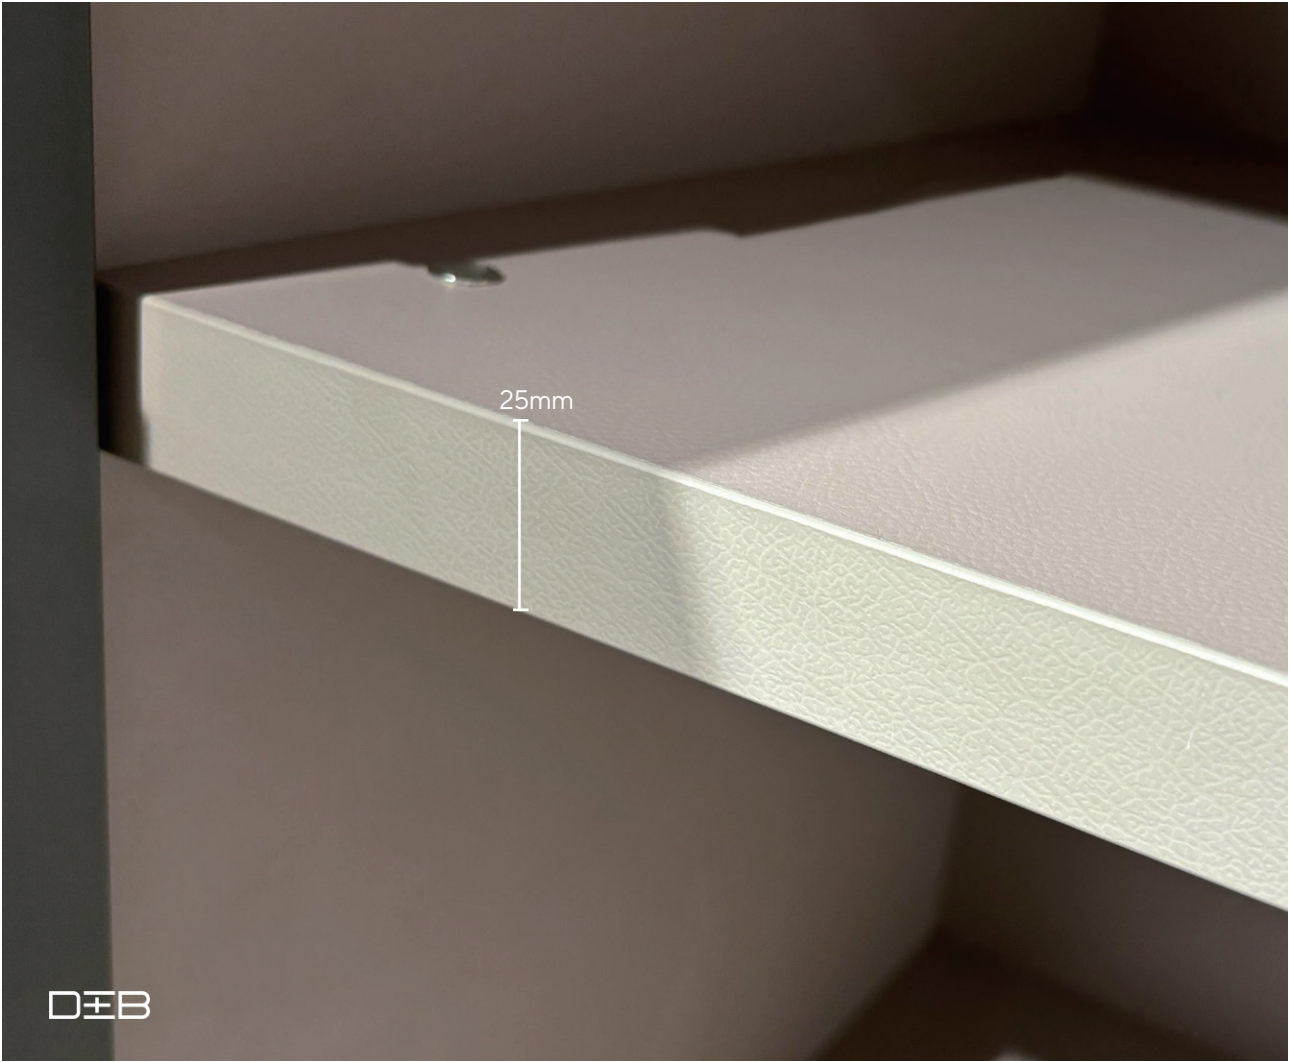

德贝工艺

- 25mm 加厚设计，承重提升 40%
- 防变形、更耐久

常规工艺

- 18mm 常规款板材
- 承重及耐久度相对较弱

定制家具系统工艺 - 柜体

调节脚



德贝工艺

- 隐形调节脚 + 填缝条
- 7-14mm 可调范围，保持柜体水平
- 提升柜内使用空间
- 单个调节脚 160kg 承重力，整个单元柜 600kg 承重力
- 底部填缝条，防尘防虫更省心



常规工艺

- 无调节脚，占用柜体空间
- 地面不平时无法确保柜体平稳



德贝官方公众号



德贝官方小红书



德贝官方抖音

| 400 001 7178 | www.deb.com.cn |

成都德贝实业有限公司 地址：成都市郫都区望丛北路一段 368 号
本公司保留对本资料中工艺及技术改进和改变的权利，而无需事先通知，2024 年 7 月版。

非凡体验, 在使用中产生感动

EXTRAORDINARY EXPERIENCE, TOUCHING IN USE

